

Данни за артикула: NLAXDE09EL

Emergency luminaire AX stainless steel look, ceiling surface

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC



Технически данни

Нето дължина (mm)	317,00
Нето широчина (mm)	80,00
Нето височина (mm)	228,00
Нето тегло (kg)	1,40
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	ъглов осветител
Дизайн	AX
Цвят	stainless steel appearance
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	$\geq$ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура ($^{\circ}$ C)	-5

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

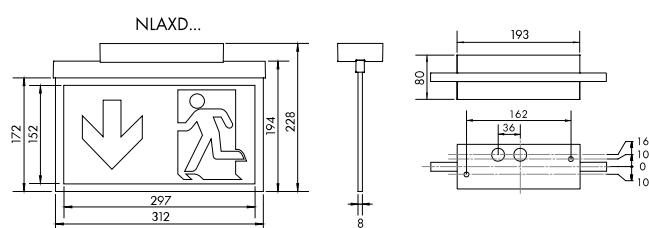


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire AX stainless steel look, ceiling surface with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC	NLAXDE09EL
Акcesoари	
Surface adapter за emergency luminaire Design AM/AX stainless steel look, for lateral cable entry	NLAMAXAPAE