

Данни за артикула: NLAXWW09EL

Авариен осветител AX бяло, LED, стена

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC



Технически данни

Нето дължина (mm)	317,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	194,00
Нето тегло (kg)	1,40
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	ъглов осветител
Дизайн	AX
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Технически данни - продължение

Производител

Schrack

Dimensions (mm)

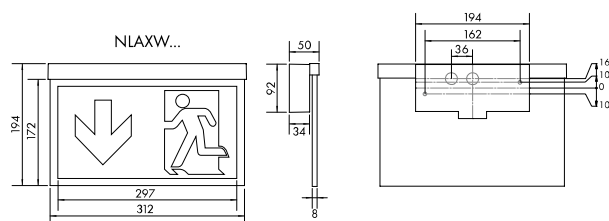


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител AX бяло, LED, стена Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC	NLAXWW09EL
Акcesoари	
Surface adapter за emergency luminaire Design AM/AX white, for lateral cable entry	NLAMAXAPAW