

Данни за артикула: NLDLQ023WL

Emerg.lum. DLQ ERT-LED 3h 230VAC Wireless recess. switchable

Recessed mounting








Технически данни

Нето дължина (mm)	83,00
Нето ширина (mm)	83,00
Нето височина (mm)	18,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	метален осветител
Дизайн	DL
Цвят	Сребърно
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (1W)
Lumen	100
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLDL...

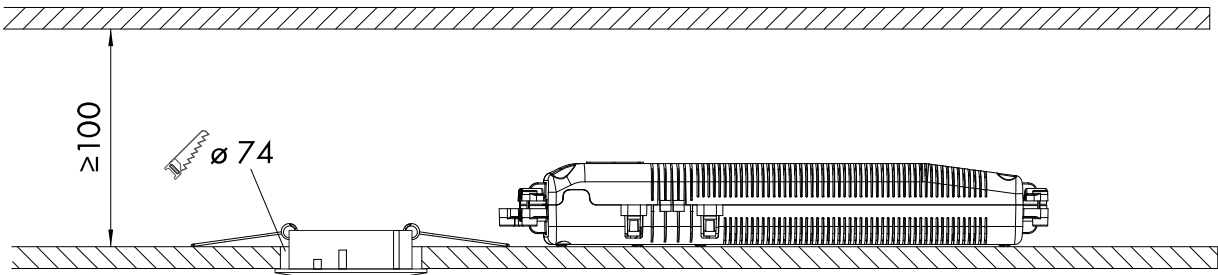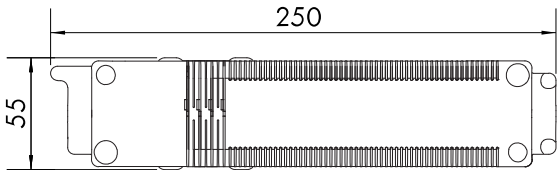

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg.lum. DLQ ERT-LED 3h 230VAC Wireless recess. switchable Recessed mounting	NLDLQ023WL
Акcesoари	
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3