


Данни за артикула: NLDOE023SC

Emerg.lum. DO 1x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed mount

140lm

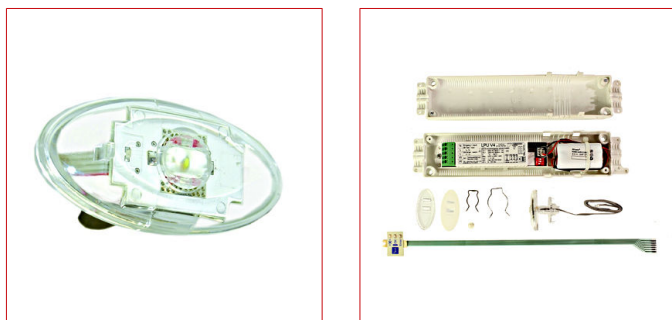

Технически данни


Нето дължина (mm)	53,00
Нето ширина (mm)	26,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	0,40
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	DO
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Прозрачен
Осветеност	ERT-LED (1W)
Лумен	140
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,60
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	3
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-5

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

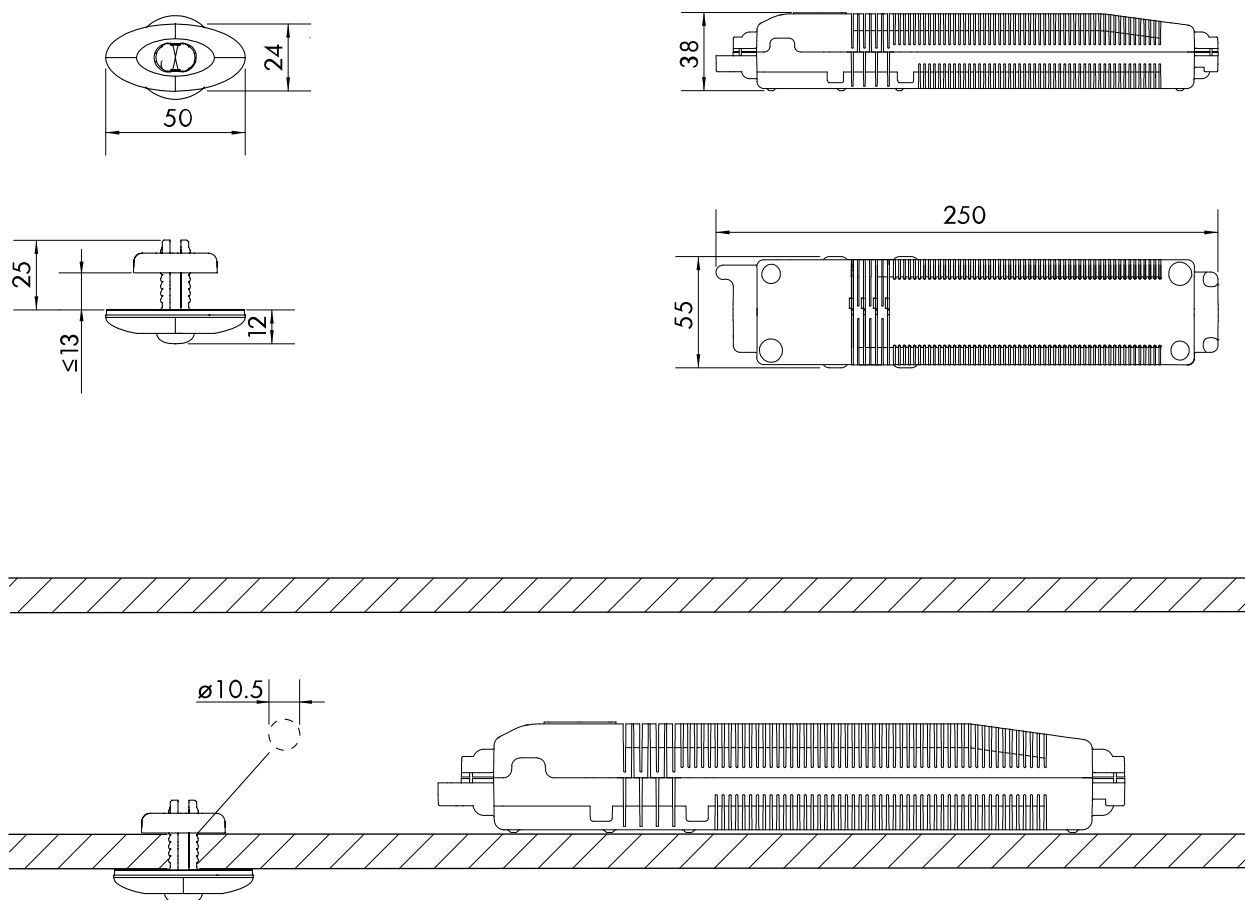

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg.lum. DO 1x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed mount 140lm	NLDOE023SC
Акcesoари	
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820