

Данни за артикула: NLDOE023WL

Emerg.lum. DO ERT-LED 3h 230VAC Wireless recess. switchable

Recessed mounting, 140lm, radio switchable



Технически данни


Нето дължина (mm)	53,00
Нето ширина (mm)	26,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	0,40
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	DO
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Прозрачен
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	ERT-LED (1W)
Лумен	140
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	3,80
Power max. (W)	5,60
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	вграждане в таван

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

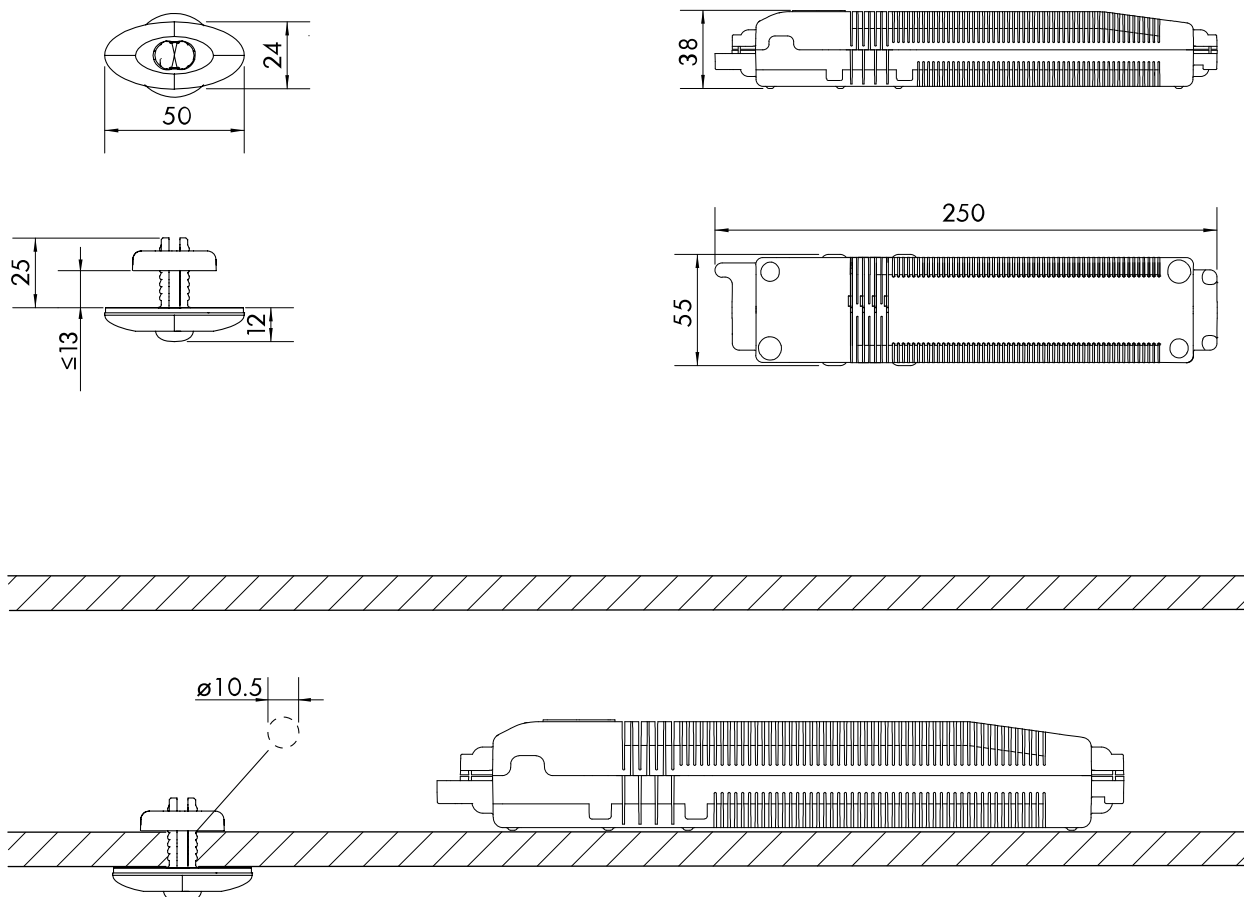

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg.lum. DO ERT-LED 3h 230VAC Wireless recess. switchable Recessed mounting, 140lm, radio switchable	NLDOE023WL
Акcesoари	
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820