

Данни за артикула: NLDOE029EL

Аварийно осветление DO 1x1W ERT-LED 230V

with supervision - centrally switchable, 140lm



Технически данни

Нето дължина (mm)	53,00
Нето ширина (mm)	26,00
Нето височина (mm)	30,00
Нето тегло (kg)	0,40
Тип осветително тяло	аварийен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	DO
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Прозрачен
Осветеност	ERT-LED (1W)
Лумен	140
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	2,80
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4


Технически данни - продължение

Производител

Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

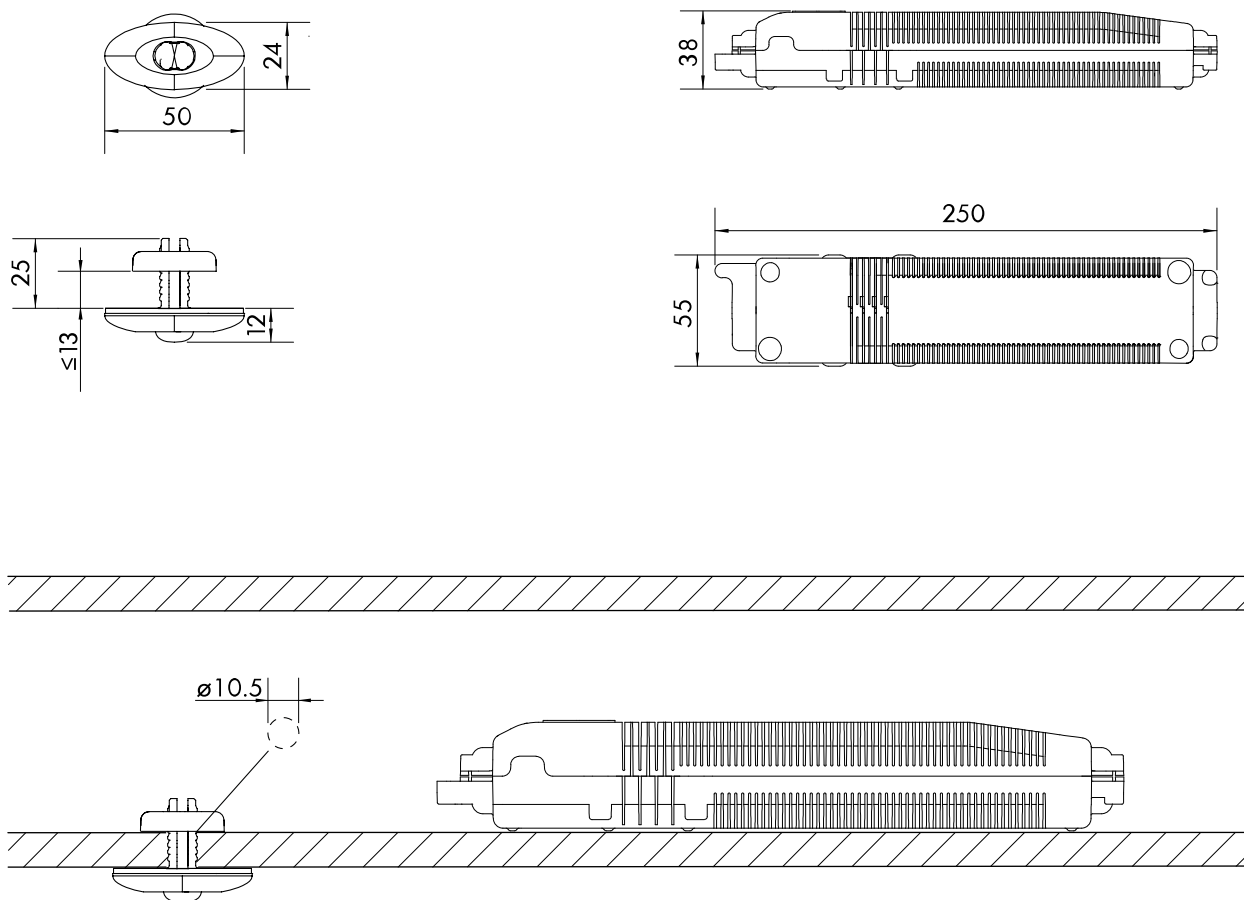

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Описание	Артикулен No.
Аварийно осветление DO 1x1W ERT-LED 230V with supervision - centrally switchable, 140lm	NLDOE029EL