


Данни за артикула: NLFL10SNW-

LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, черен за CPS

850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h

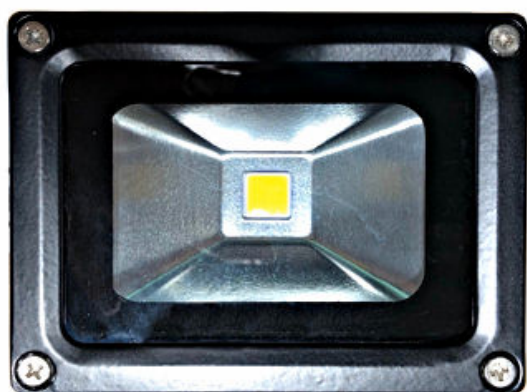

Технически данни

Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	emergency floodlight
Дизайн	FL
Цвят	Черно
Illuminant	HP-LED (10W)
Lumen	900
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степен на защита - IP	IP65
Монтаж	универсален
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	50

Технически данни - продължение

AA Class E 8101


AA3

AA4

AA5

Нето тегло (kg)

0,92

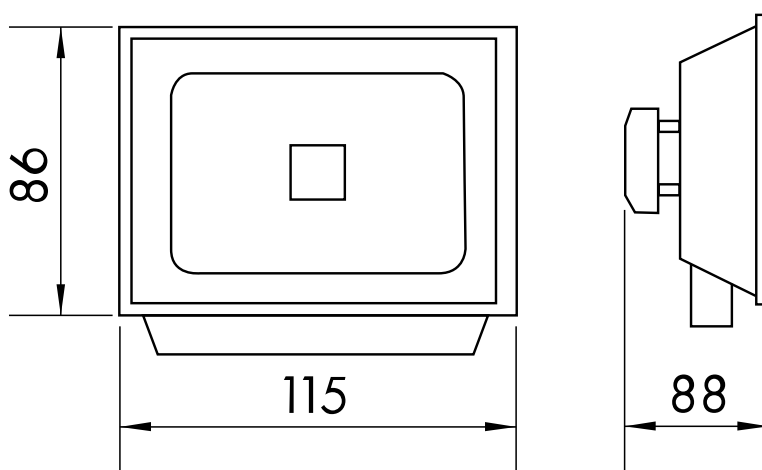Чертеж: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, черен за CPS**NLFL10...**

Таблични файлове: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, черен за CPS

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	6,91	8,26	9,16	4,29
2,50	4,16	8,58	10,21	11,33	4,91
3,00	4,62	9,96	11,58	12,92	5,41
3,50	5,19	11,22	12,79	14,10	5,82
4,00	5,71	12,38	13,81	15,14	6,16
5,00	6,64	14,44	15,88	16,92	6,88
6,00	7,16	16,26	17,62	18,34	7,16
7,00	7,24	17,84	19,00	19,46	7,24
8,00	7,20	19,06	20,08	20,28	7,20
9,00	7,02	19,89	20,79	20,82	7,02
10,00	6,76	20,32	20,92	20,96	6,76
12,00	6,39	20,25	20,55	20,58	5,61
14,00	5,36	19,16	19,44	19,52	3,76

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, черен за CPS 850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h	NLFL10SNW
Акcesoари	
Кутия IP65 с монтажна плоча + MU05 осветителни тела до 200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX
Управление за CPS с миксиращ модул 4-200VA	NLMU05