


Данни за артикула: NLFLU010EL

Emergency luminaire FLU 10W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (The monitoring module is installed in the supplied separate housing NLMU06BOX) - centrally switchable, 1900lm

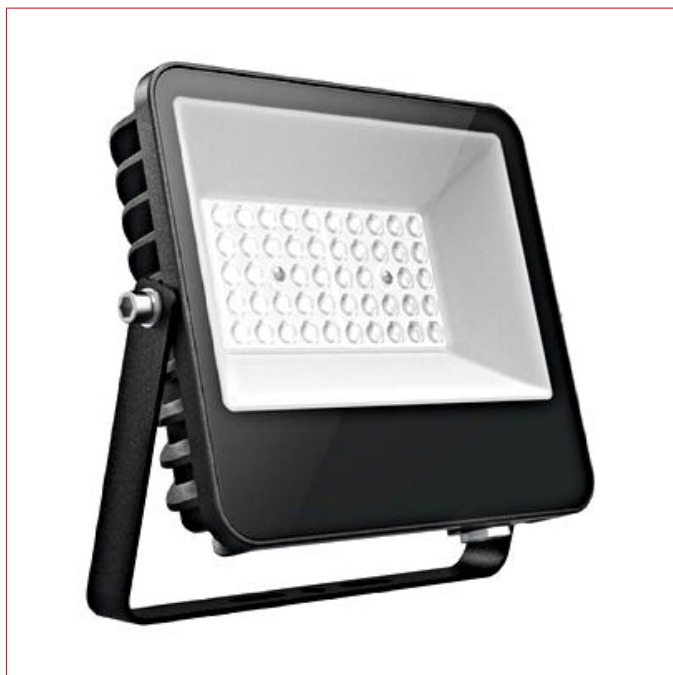

Технически данни


Нето дължина (mm)	175,00
Нето височина (mm)	165,00
Дълбочина (mm)	34,00
Нето тегло (kg)	2,10
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	FLU
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Осветеност	LED (10W)
Лумен	1900

Технически данни - продължение


MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	11,50
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11,50
Степен на защита - IP	IP66
Impact Resistance	IK08
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-25
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	38
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLFLU010EL

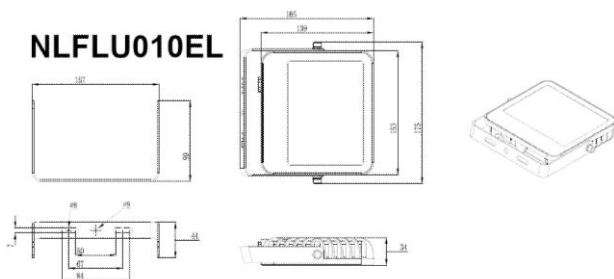

NLMU06BOX

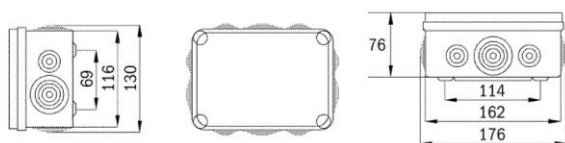

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,83	6,25	6,25	6,25	2,83
2,50	3,54	7,81	7,81	7,81	3,54
3,00	4,24	9,38	9,38	9,38	4,24
3,50	4,95	10,94	10,94	10,94	4,95
4,00	5,66	12,5	12,5	12,5	5,66
5,00	6,83	14,95	14,95	14,95	6,83
6,00	7,83	17,01	17,01	17,01	7,83
7,00	8,71	19,21	19,21	19,21	8,71
8,00	9,5	21,25	21,25	21,25	9,5
9,00	10,25	23,12	23,12	23,12	10,25
10,00	10,93	24,83	24,83	24,83	10,93
12,00	12,07	27,95	27,95	27,95	12,07
14,00	12,76	30,74	30,74	30,74	12,76
16,00	13,13	33,13	33,13	33,13	13,13

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire FLU 10W LED 230V AC/DC EL floodlight Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (The monitoring module is installed in the supplied separate housing NLMU06BOX) - centrally switchable, 1900lm	NLFLU010EL