

Данни за артикула: NLFLU030EL

Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm





Технически данни

Нето дължина (mm)	198,00
Нето височина (mm)	183,00
Дълбочина (mm)	37,00
Нето тегло (kg)	4,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	FLU
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Осветеност	LED (30W)
Лумен	5116
МРР диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Технически данни - продължение

Power maintained mode (W)	31,50
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	31,50
Степен на защита - IP	IP66
Impact Resistance	IK08
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	38
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

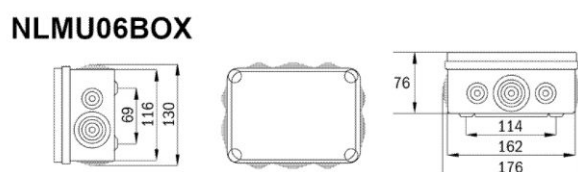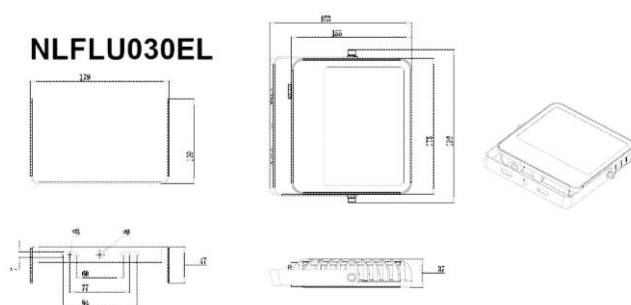

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm	NLFLU030EL