


Данни за артикула: NLFMWW09EL

Авариен осветител FM бяло LED 230V, стена

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, rescue sign luminaire, HACCP certified for food industry; viewing distance: 22m

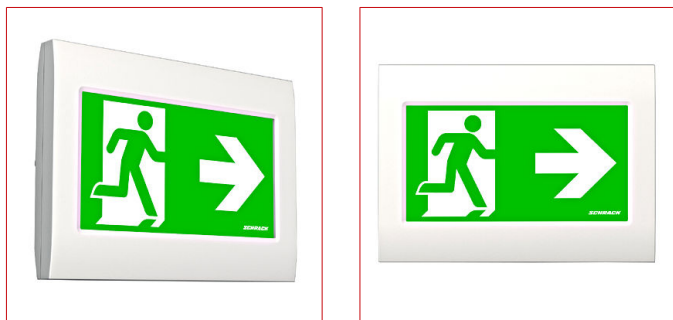

Технически данни

Нето дължина (mm)	262,00
Нето височина (mm)	188,00
Дълбочина (mm)	58,00
Нето тегло (kg)	2,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	метален осветител
Дизайн	FM
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	22
Осветеност	LED (2W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,40
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,40
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK01
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение


AA Class E 8101

AA4

Производител


Schrack

Dimensions (mm)

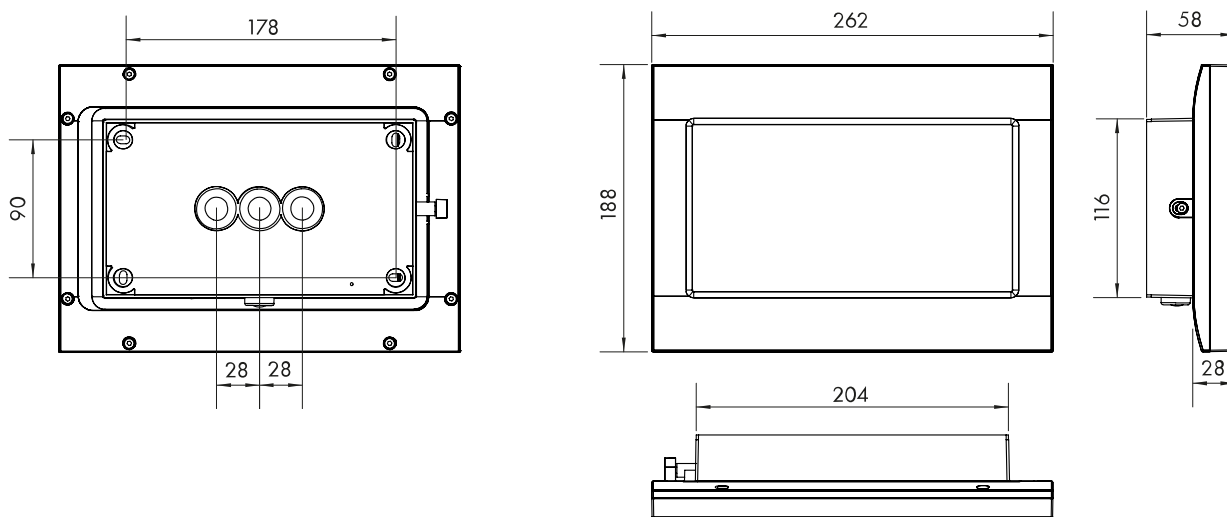

Dimensions accessoires (mm)

NLFMDA

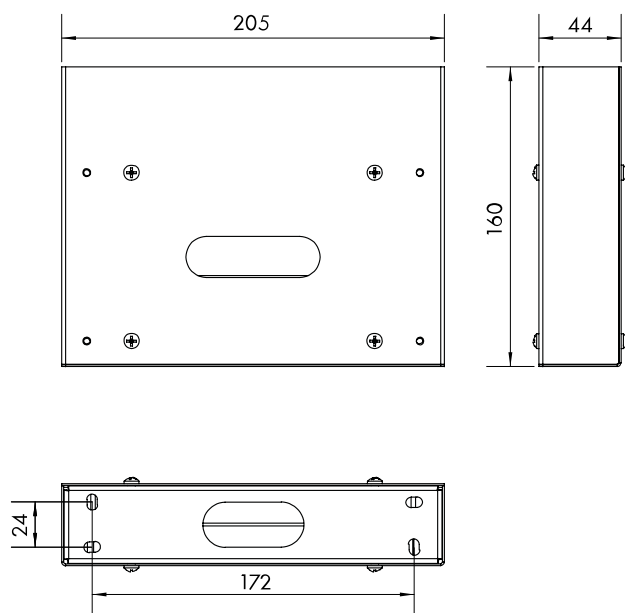

NLFMWA

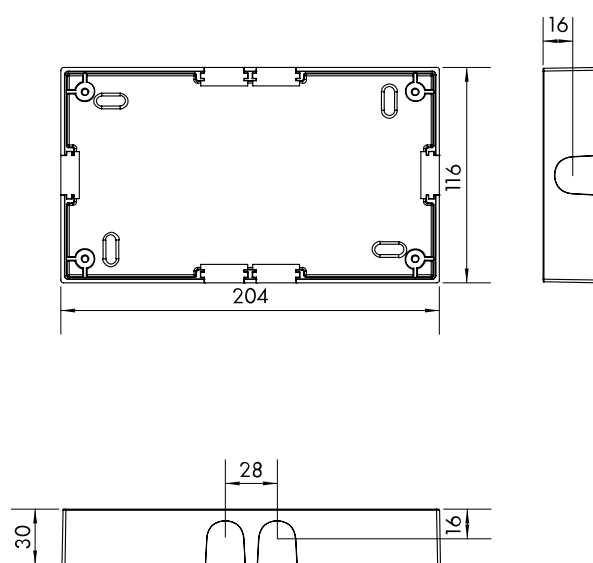


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител FM бяло LED 230V, стена Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, rescue sign luminaire, HACCP certified for food industry; viewing distance: 22m	NLFMWW09EL
Акcesoари	
Адаптор FM	NLFMWA001