


Данни за артикула: NLGXD009ML

Cent. Bat.Sys. GX Mon.all Modes LED 230V

ТАВАН

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

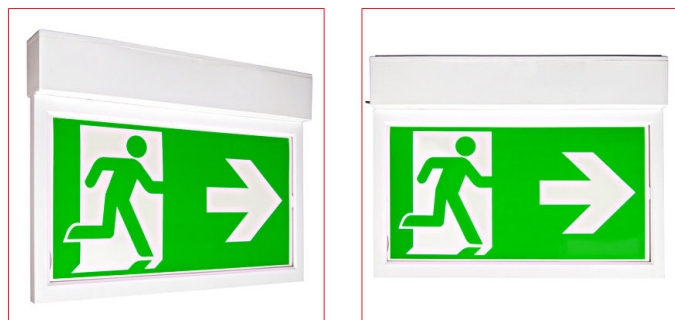


Технически данни

Нето дължина (mm)	330,00
Нето широчина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	253,00
Нето тегло (kg)	1,20
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	със следене
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	GX
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	30
Illuminant	HP-LED (2W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLGXD...

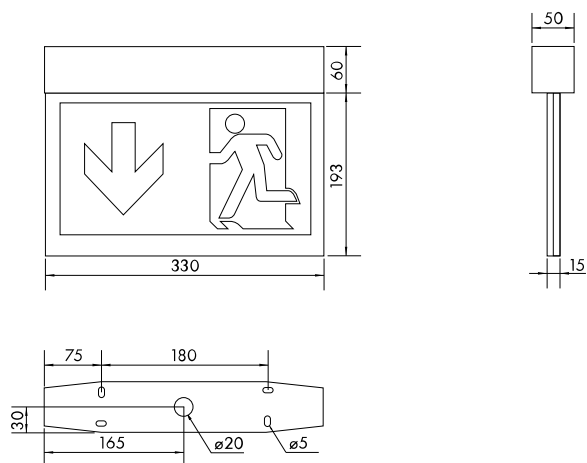

Описание	Артикулен No.
Cent. Bat.Sys. GX Mon.all Modes LED 230V таван	NLGXD009ML
Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m	