

Данни за артикула: NLILD1423S

Авариен осветител IL, Autotest, 1x3W ERT-LED, 3h, 230V AC

White, surface ceiling mounting, LiFePO₄ battery, emergency luminaire with exchangeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, suitable for maintained and non-maintained operation, 250lm



Технически данни


Нето височина (mm)	36,00
Нето диаметър (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,25
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	ERT-LED (3W)
Лумен	250

Технически данни - продължение


MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,90
Power non-maintained mode (W)	0,20
Power max. (W)	3
Батерия (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	30
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)


NLILD...

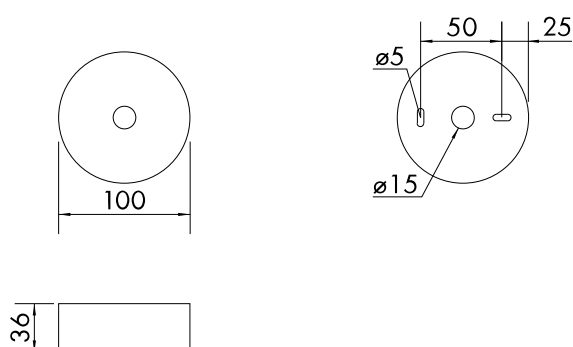



Dimensions (mm)

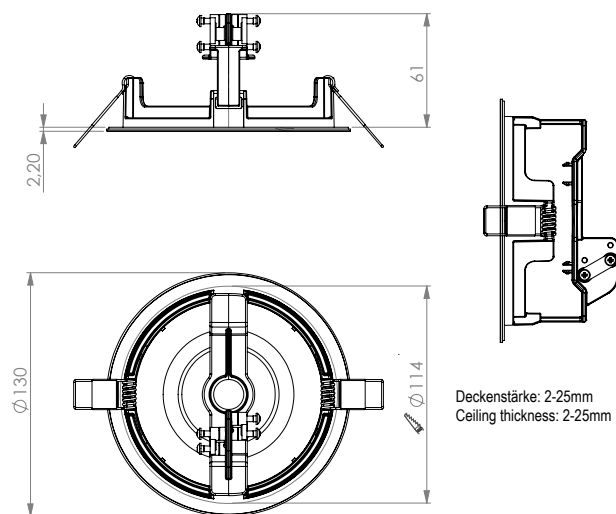


Dimensions (mm)

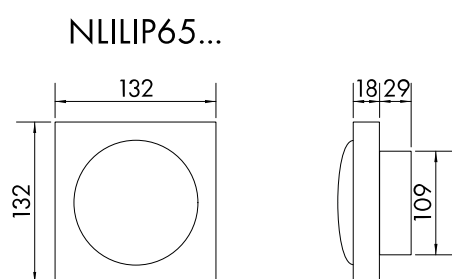

Dimensions (mm)

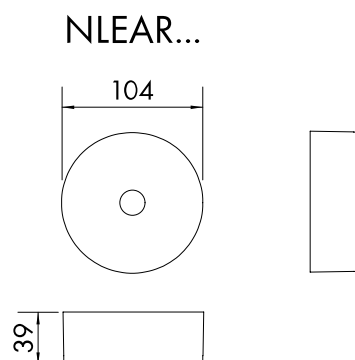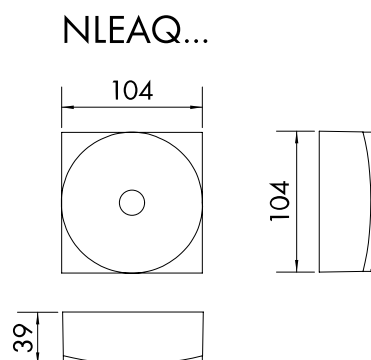

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYB4) - Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

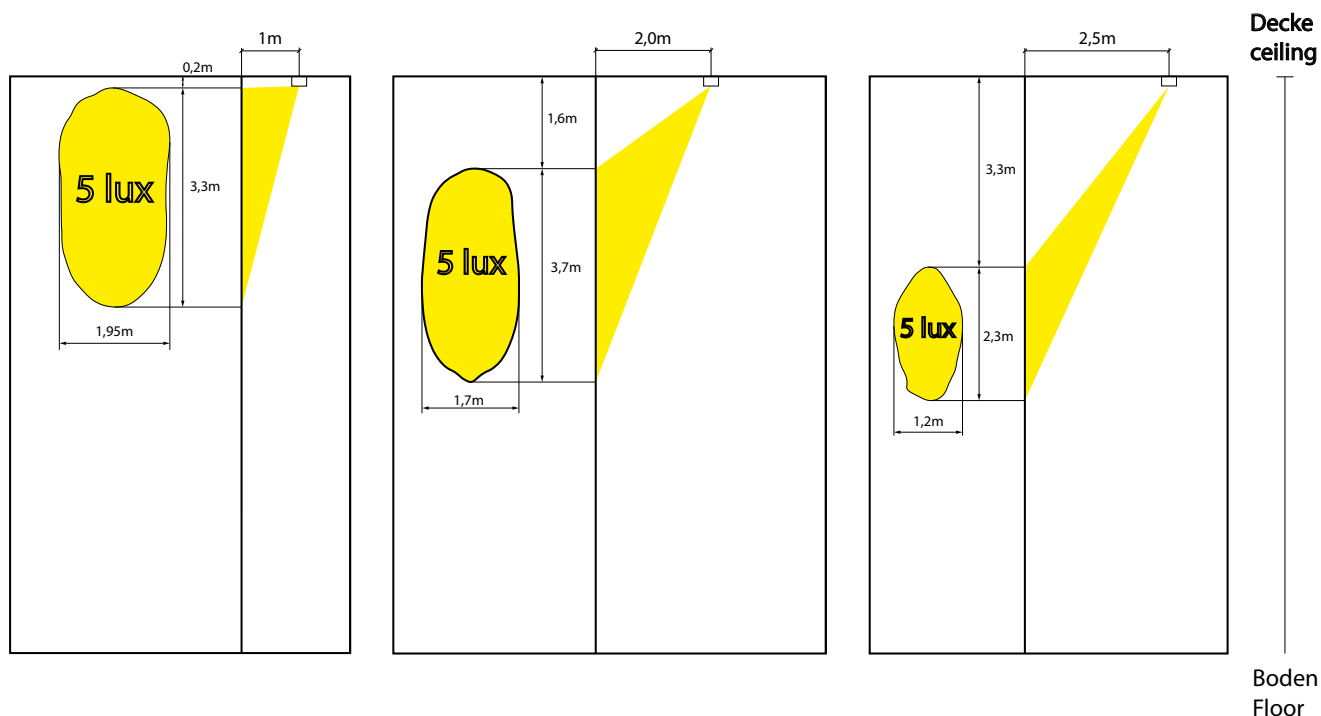

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител IL, Autotest, 1x3W ERT-LED, 3h, 230V AC White, surface ceiling mounting, LiFePO4 battery, emergency luminaire with exchangeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, suitable for maintained and non-maintained operation, 250lm	NLILDL423S
Акcesoари	
Рамка за вграждане на евакуационни осветители NLILD.. Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
4 LED сменяеми лещи: за осветяване във високи стаи Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
4 LED сменяеми лещи: за коридори с височина > 4 m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
4 LED сменяеми лещи: Асиметрично разпределение на светл. For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4
Square plug over housing B1 for emergency luminaires NLILD..	NLILB1
Square plug over housing B2 for emergency luminaires NLILD..	NLILB2
Покривна капачка бяло кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Покривна капачка антрацит кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Покривна капачка бяло кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Покривна капачка антрацит кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Дистанцираща плочка за NLILD... за страничен кабелен вход	NLILDAPA2
Защитна решетка за IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Кутия за открит монтаж за NLILID, бяла, IP65 Polycarbonate, with side cable entries	NLILIP65K
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Корпус IP65 за осветителни тела IL, за таван, бяло, IK10 Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLILIK10W