

Данни за артикула: NLILD1529C

Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white

Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm




Технически данни

Нето височина (mm)	36,00
Нето диаметър (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,35
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	360
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC

Технически данни - продължение


Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

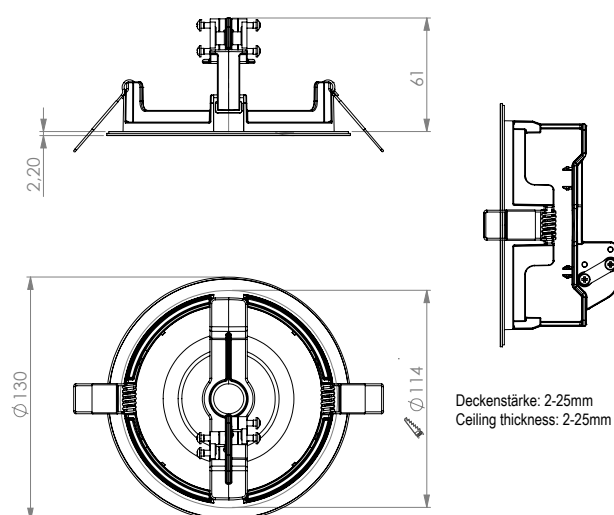


Abmessungen (mm)

NLILD...

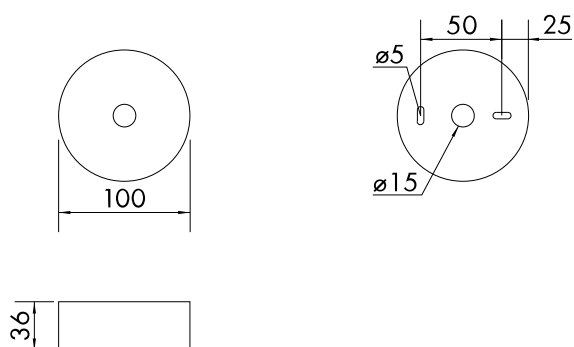


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

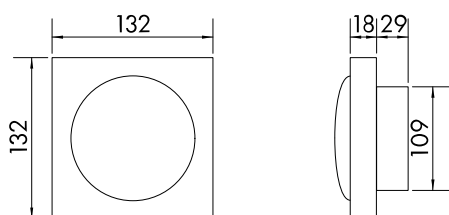


Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

NLEAQ...

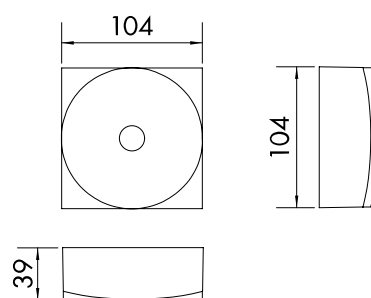

NLEAR...

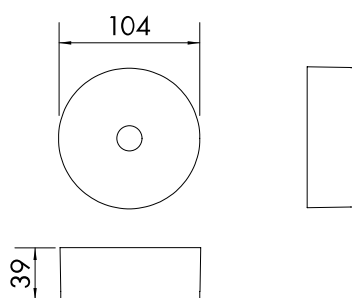

Abstandstabelle mit Korridorlinen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILD1529C
Акcesoари	
4 LED сменяеми лещи: Кръгово разпределение на светлината Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED сменяеми лещи: Елипсовидно разпределение за коридор Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED сменяеми лещи: за осветяване във високи стаи Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED сменяеми лещи: Асиметрично разпределение на светл. For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4
4 LED сменяеми лещи: за коридори с височина > 4 m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
Рамка за вграждане на евакуационни осветители NLILD.. Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
Square plug over housing B1 for emergency luminaires NLILD..	NLILB1
Square plug over housing B2 for emergency luminaires NLILD..	NLILB2
Покривна капачка бяло кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Покривна капачка антрацит кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Покривна капачка бяло кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Покривна капачка антрацит кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Дистанцираща плочка за NLILD... за страничен кабелен вход	NLILDAPA2
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Кутия за открит монтаж за NLLILD, бяла, IP65 Polycarbonate, with side cable entries	NLILIP65K
Корпус IP65 за осветителни тела IL, за таван, бяло, IK10 Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLIIK10W