

Данни за артикула: NLILDS023W

Авариен осв. IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC

Wireless spot surface


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching




Технически данни

Нето височина (mm)	36,00
Нето диаметър (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,25
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	240
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	30
AA Class E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

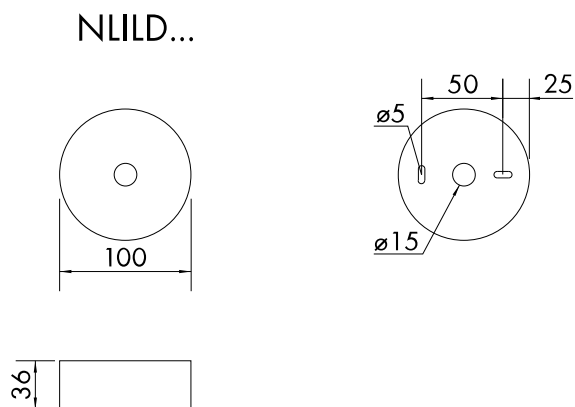


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

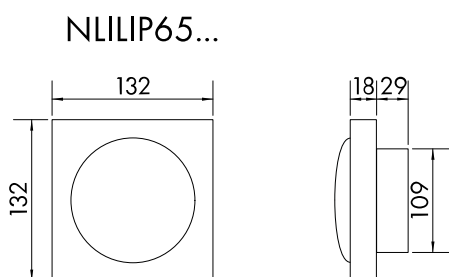

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

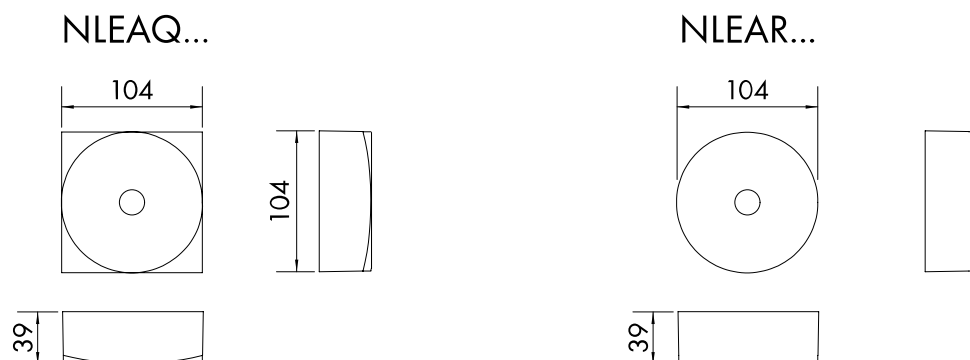

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

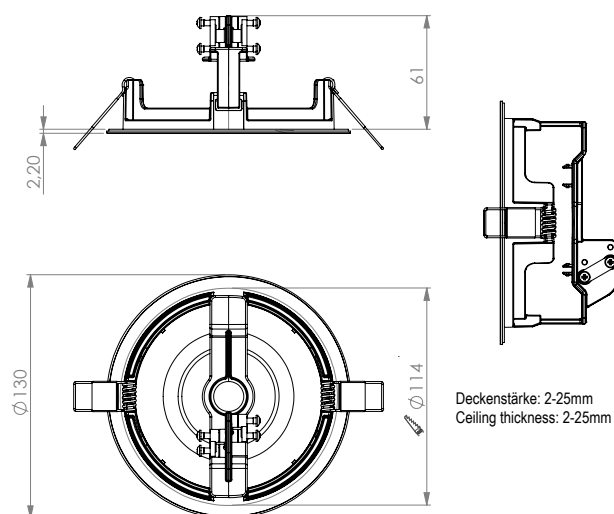

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осв. IL1 x3W ERT-LED 3h 230VAC Wireless spot surface White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1 m at mounting height 12m, central switching	NLILDS023W
Акcesoари	
Square plug over housing B1 for emergency luminaires NLILD..	NLILB1
Square plug over housing B2 for emergency luminaires NLILD..	NLILB2
Покривна капачка бяло кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Покривна капачка антрацит кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Покривна капачка бяло кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Покривна капачка антрацит кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Дистанцираща плочка за NLILD... за страничен кабелен вход	NLILDAPA2
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Кутия за открит монтаж за NLILID, бяла, IP65 Polycarbonate, with side cable entries	NLILIP65K
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820
Корпус IP65 за осветителни тела IL, за таван, антрацит Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLILIK10A