

Данни за артикула: NLILDS028W

Авариен осв.IL 1x3W ERT-LED8h 230VAC

Wirelessspot surface m.


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching, 110lm




Технически данни

Нето височина (mm)	36,00
Нето диаметър (mm)	99,00
Нето тегло (kg)	0,25
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	8
Осветеност	ERT-LED (3W)
Лумен	110
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	30
AA Class E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

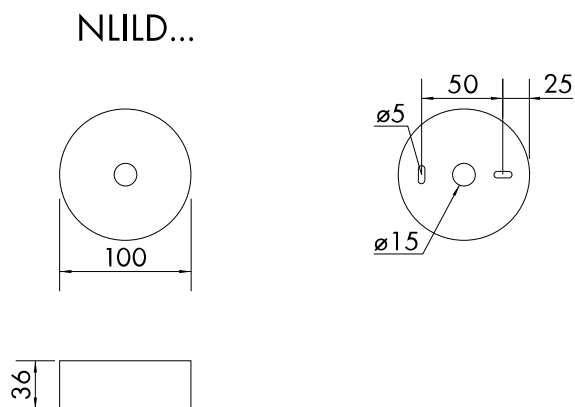

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

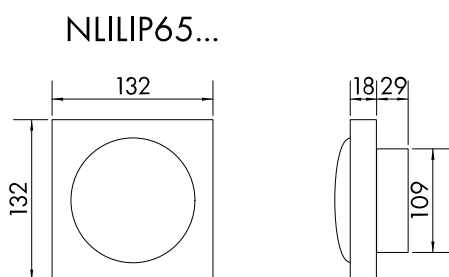

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

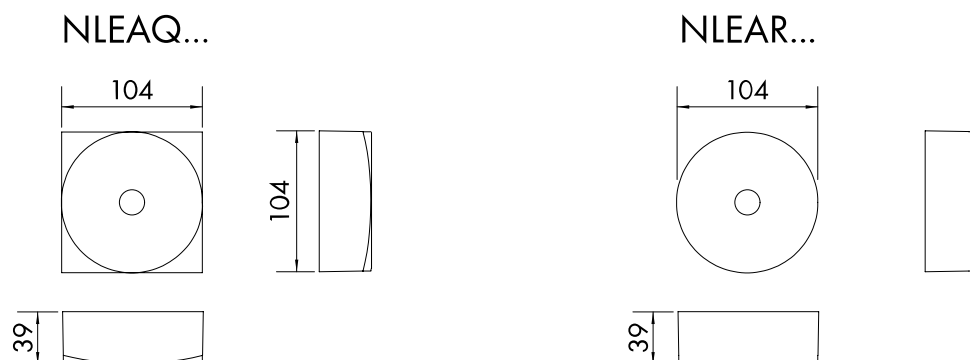

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

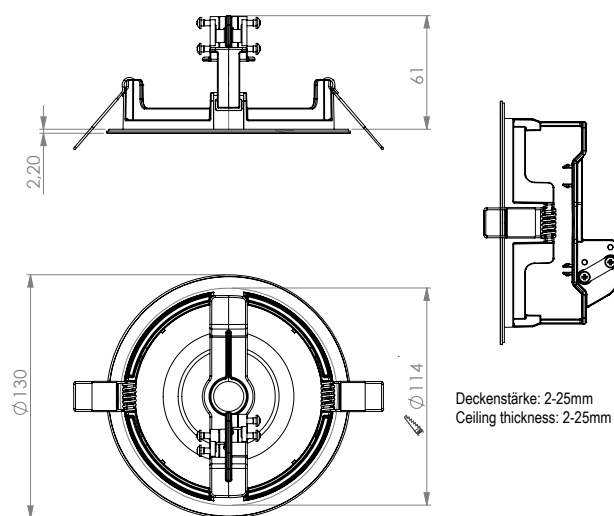


Таблица с артикули

Описание	Артикул No.
Аварийен осв. IL1 x3W ERT-LED8h 230VAC Wirelssspot surface m. White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching, 110lm	NLILDS028W
Акcesoари	
Square plug over housing B1 for emergency luminaires NLILD..	NLILB1
Square plug over housing B2 for emergency luminaires NLILD..	NLILB2
Покривна капачка бяло кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Покривна капачка антрацит кръг Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Покривна капачка бяло кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Покривна капачка антрацит кв. Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Дистанцираща плочка за NLILD... за страничен кабелен вход	NLILDAPA2
Защитна решетка за IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Кутия за открит монтаж за NLILDE, бяла, IP65 Polycarbonate, with side cable entries	NLILIP65K
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Корпус IP65 за осветителни тела IL, за таван, антрацит	
Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLILIK10A