

Данни за артикула: NLILEF023S

Emerg.lum.IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C. hallway recessed


White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m



Технически данни

Нето височина (mm)	95,00
Нето диаметър (mm)	122,00
Нето тегло (kg)	0,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	240
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

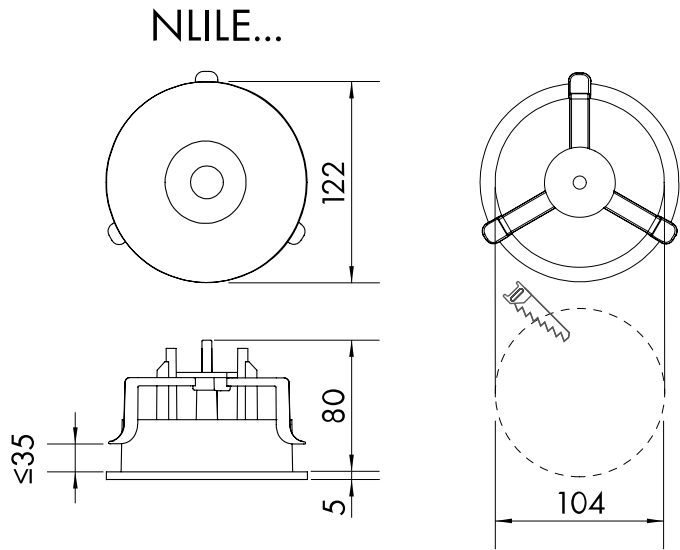

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg.lum.IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C. hallway recessed White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m	NLILEF023S
Акcesoари	
Tool to easily open emergency luminaires design IL recessed	NLILTOOL
HSS Биметална боркоронка, d105mm, без водач	GI63290105
Защитен капак lxwxd=190x190x62mm, за IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820
XL 150 Инстал. кутия с място за ел. захранване order matching front additionally	GTDP870
Предна част за XL150 с минерална вата	GTDP874