

Данни за артикула: NLILEF028W

Авариен осв. 1x3W ERT-LED8h 230VAC

Wireless hallway recessed

White, recessed ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 11,4m at mounting height 4m, central switching, 110lm



Технически данни

Нето височина (mm)	95,00
Нето диаметър (mm)	122,00
Нето тегло (kg)	0,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	8
Осветеност	ERT-LED (3W)
Лумен	110
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	30
AA Class E 8101	AA4

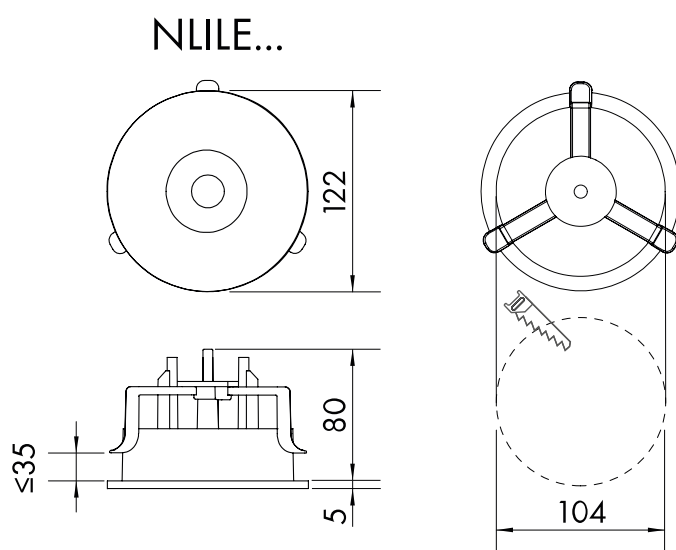
Dimensions NLILE... (mm)

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осв. 1x3W ERT-LED8h 230VAC Wireless hallway recessed White, recessed ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 11,4m at mounting height 4m, central switching, 110lm	NLILEF028W
Акcesoари	
Tool to easily open emergency luminaires design IL recessed	NLILTOOL
HSS Биметална боркоронка, d105mm, без водач	GI63290105
Защитен капак l x w x d = 190 x 190 x 62mm, за IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Защитна решетка за IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820