

Данни за артикула: NLILEL029E

Евакуационен осветител IL 1x3W ERT-LED 230V, бял

White, recessed ceiling mounting, emergency luminaire with changeable lenses, including lenses for illuminating escape routes or for illuminating round recessed, 360lm




Технически данни

Нето височина (mm)	90,00
Нето диаметър (mm)	122,00
Нето тегло (kg)	0,35
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	ERT-LED (3W)
Лумен	360
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%


Технически данни - продължение

Power maintained mode (W)	4,60
Power non-maintained mode (W)	1,20
Power max. (W)	4,60
Степен на защита - IP	IP20
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

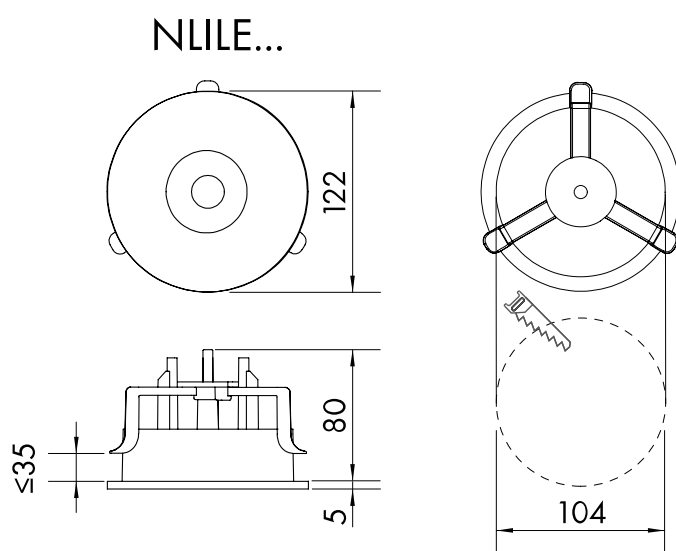

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8

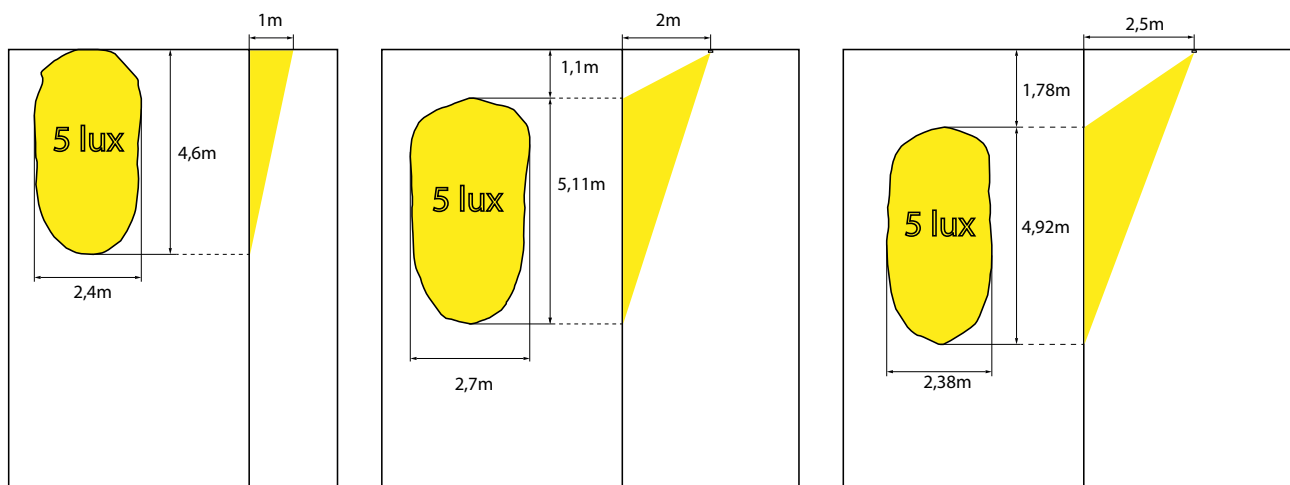

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител IL 1x3W ERT-LED 230V, бял	
White, recessed ceiling mounting, emergency luminaire with changeable lenses, including lenses for illuminating escape routes or for NLILEL029E illuminating round recesseds, 360lm	
Акcesoари	
4 LED сменяеми лещи: Кръгово разпределение на светлината	NLLSYSR4
Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
4 LED сменяеми лещи: Елипсовидно разпределение за коридор Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED сменяеми лещи: за осветяване във високи стаи Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED сменяеми лещи: Асиметрично разпределение на светл. For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4
4 LED сменяеми лещи: за коридори с височина > 4 m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
Tool to easily open emergency luminaires design IL recessed	NLILTOOL
HSS Биметална боркоронка, d105mm, без водач	GI63290105
Защитен капак l x w x d = 190 x 190 x 62 mm, за IL/EA Thickness 5 mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Защитна решетка за IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90 mm	NLBALL3