

Данни за артикула: NLILER023S

Emerg.lum.IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C. radial recessed


White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m



Технически данни

Нето височина (mm)	95,00
Нето диаметър (mm)	122,00
Нето тегло (kg)	0,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	240
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

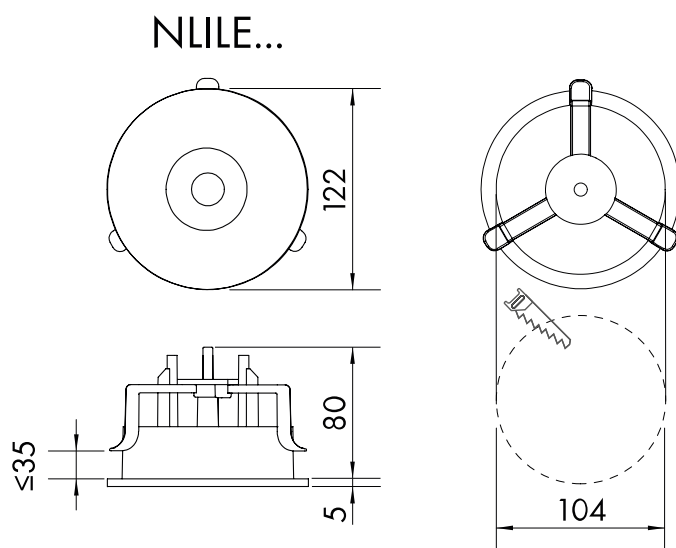

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg.lum.IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C. radial recessed	NLILR023S
White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m	
Акcesoари	
Tool to easily open emergency luminaires design IL recessed	NLILTOOL
HSS Биметална боркоронка, d105mm, без водач	GI63290105
Конзола Ø 170mm, с минерален гипсокартон, за бетон	GTDP422
Защитен капак lxwxd=190x190x62mm, за IL/EA	NLBALLPLX4
Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул	NLAKKU4820
LPU or LEM module	