

Данни за артикула: NLILE023W

Авариен осв.IL 1x3W ERT-LED3h 230VAC

Wireless spot recessed


Ceiling surface mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching



Технически данни

Нето височина (mm)	95,00
Нето диаметър (mm)	122,00
Нето тегло (kg)	0,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	240
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	30
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

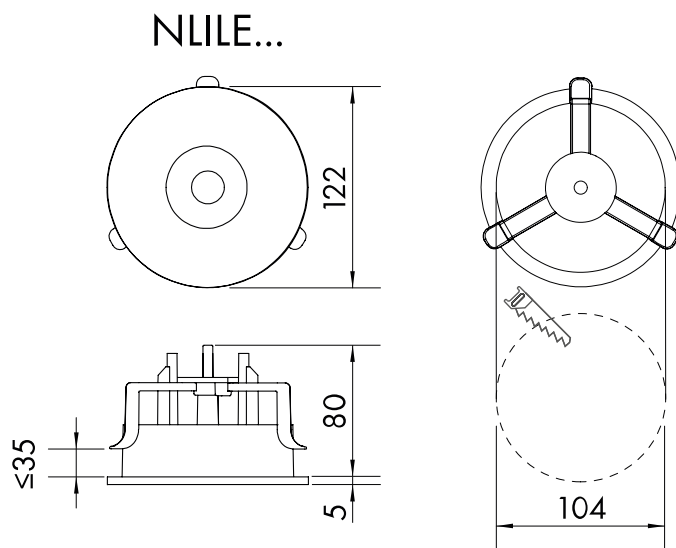

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осв.IL 1x3W ERT-LED3h 230VAC Wireless spot recessed Ceiling surface mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10, 1 m at mounting height 12m, central switching	NLILES023W
Акcesoари	
Tool to easily open emergency luminaires design IL recessed	NLILTOOL
HSS Биметална боркоронка, d105mm, без водач	GI63290105
Конзола Ø 170mm, с минерален гипсокартон, за бетон	GTDP422
Защитен капак lxwxd=190x190x62mm, за IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820