

Данни за артикула: NLILE029E

Авариен осв. IL 1x3W ERT-LED 230V Спот


White, recessed ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high hallswith luminaire distance 12,6m at a room height of 14m, with supervision - centrally switchable



Технически данни

Нето височина (mm)	90,00
Нето диаметър (mm)	122,00
Нето тегло (kg)	0,35
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	IL
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	360
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степен на защита - IP	IP20
Монтаж	вграждане в таван
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

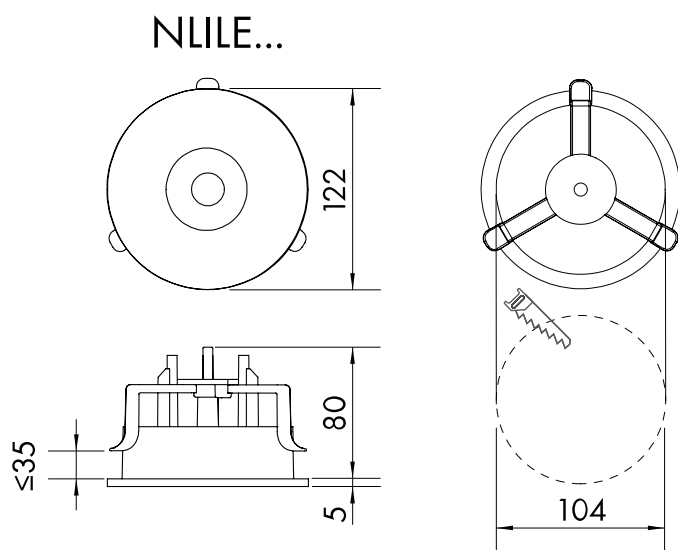

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,78	6,67	6,72	6,76	2,88
3,00	3,11	7,62	7,68	7,74	3,11
3,50	3,26	8,15	8,21	8,27	3,38
4,00	3,48	8,67	8,74	8,82	3,60
5,00	3,90	9,70	9,64	9,60	3,90
6,00	4,20	10,50	10,44	10,36	4,04
7,00	4,38	11,22	11,14	11,04	4,20
8,00	4,44	11,82	11,70	11,56	4,26
9,00	4,38	12,27	12,15	12	4,38
10,00	4,44	12,68	12,52	12,32	4,24
12,00	3,66	12,99	12,78	12,57	3,66
14,00	2,96	12,68	12,44	12,24	2,72
16,00	1,68	11,64	11,44	11,24	1,68

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осв. IL 1x3W ERT-LED 230V Спот White, recessed ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high hallswith luminaire distance 12,6m at a room height of 14m, with supervision - centrally switchable	NLILES029E
Акcesoари	
Tool to easily open emergency luminaires design IL recessed	NLILTOOL
HSS Биметална боркоронка, d105mm, без водач	GI63290105
Защитен капак lxwxд=190x190x62mm, за IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
XL 150 Инстал. кутия с място за ел. захранване order matching front additionally	GTDP870
Предна част за XL150 с минерална вата	GTDP874