

Данни за артикула: NLK2U003SC

Евак. осветител с батерия, K2, авто тест, LED/3h-8h, 230V AC

Universal mounting, viewing distance: 27m



Технически данни


Нето дължина (mm)	280,00
Нето ширина (mm)	45,00
Нето височина (mm)	194,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	K2
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	27
Време на съхранение (h)	8
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP44
Impact Resistance	IK03

Технически данни - продължение


Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)


NLK2U

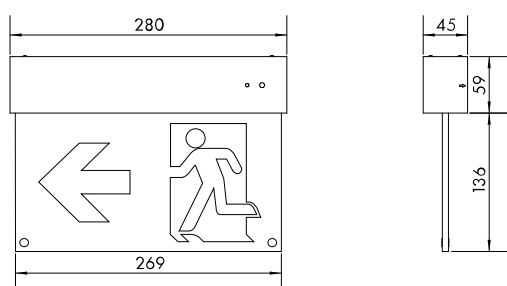

NLK2U + NLK2E

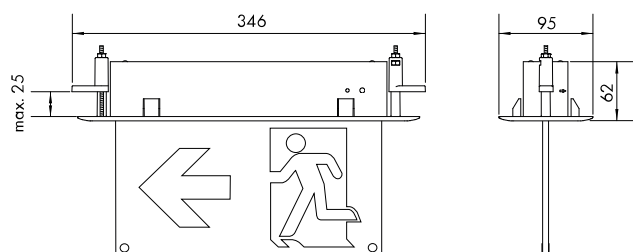

NLK2U + NLK1AW

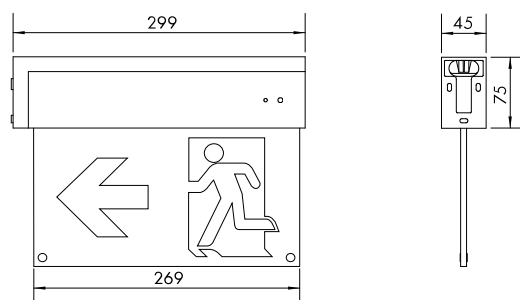

Drilling distances (mm)

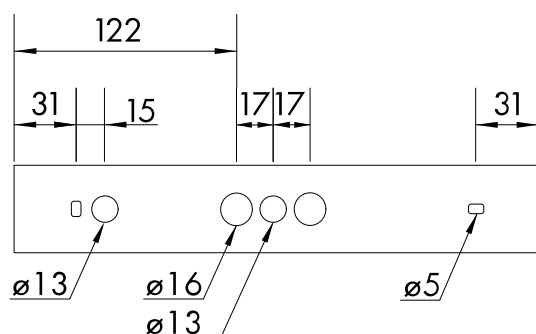


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евак. осветител с батерия, K2, авто тест, LED/3h-8h, 230V AC Universal mounting, viewing distance: 27m	NLK2U003SC
Акcesoари	
Рамка за вграждане за евакуационни осв. Design K2, бяла for emergency luminaires NLK2U003SC	NLK2E
Стойка за стенен монтаж за евакуационен осв. Design K1 и K2	NLK1AW
Пендел 500mm, бял, за аварийни осветители K1, K2 & K3	NLK1P105
Батерия 4,8V 0,8 Ah за автономни осв. NLK1.., NLK2.., NLS1 Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	NLAKKU4808