

Данни за артикула: NLK2U013SC

Евакуационен LED осветител K2, с автотест, 3 часа, 230V AC

Universal mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, dimmable in mains mode, with LiFePO₄ battery, viewing distance: 27m



Технически данни


Нето дължина (mm)	280,00
Нето ширина (mm)	45,00
Нето височина (mm)	194,00
Нето тегло (kg)	0,65
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	K2
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение


Визуален обхват (m)	27
Време на съхранение (h)	8
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP44
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)


NLK2U

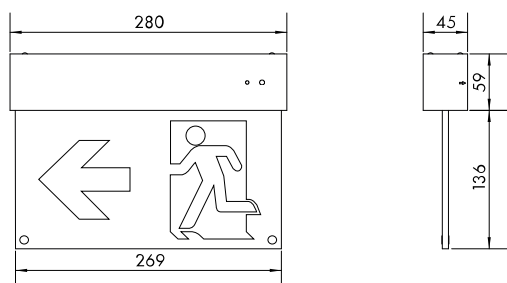

NLK2U + NLK2E

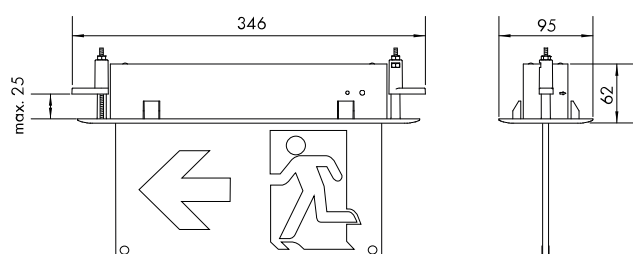

NLK2U + NLK1AW

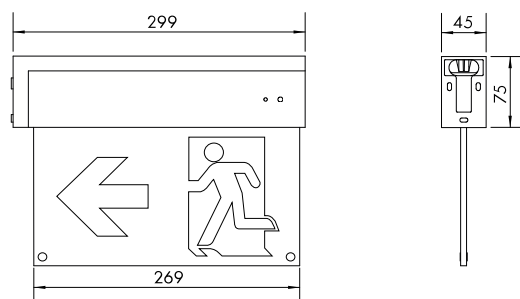

Dimensions (mm)

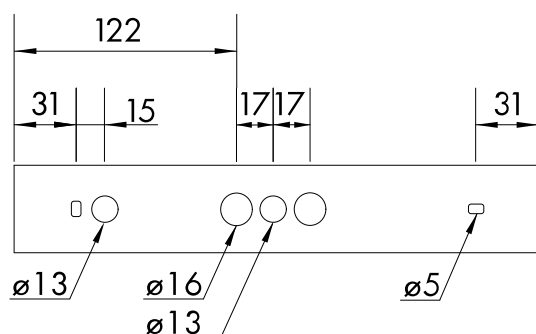


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен LED осветител K2, с автотест, 3 часа, 230V AC Universal mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, dimmable in mains mode, with LiFePO4 battery, viewing distance: 27m	NLK2U013SC
Акcesoари	
Бяла рамка за осветител NLK2U013SC Required ceiling cut out: 320 x 75 mm	NLK2E2
Стойка за стенов монтаж за евакуационен осв. Design K1 и K2	NLK1AW
Пендел 500mm, бял, за аварийни осветители K1, K2 & K3	NLK1P105
Accu LiFePO4 3,2V 1.5Ah for NLK2U013SC, NLK3U013SC for NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3215