

Данни за артикула: NLK3U003SC

Евакуационен LED осветител "K3", авт. работа 3h-8h, 230V AC

Универсален монтаж



Технически данни


Нето дължина (mm)	280,00
Нето широчина (mm)	45,00
Нето височина (mm)	194,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	K3
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	27
Време на съхранение (h)	8
Illuminant	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP44
Impact Resistance	IK03

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLK3U

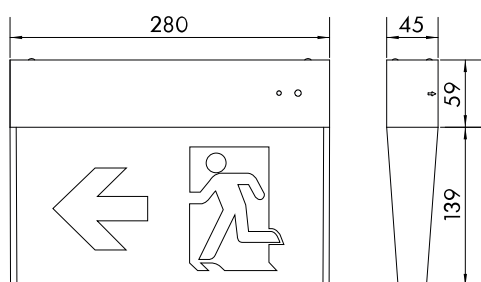

NLK3U + NLK1AW

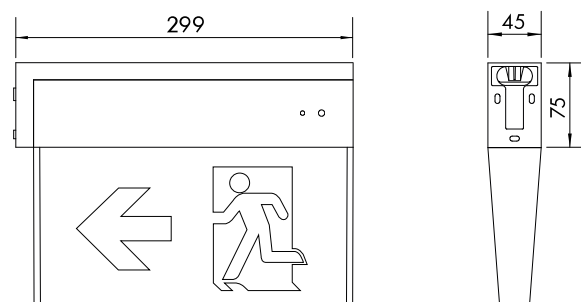


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен LED осветител "K3", авт. работа 3h-8h, 230V AC	NLK3U003SC
Универсален монтаж	
Акcesoари	
Стойка за стенен монтаж за евакуационен осв. Design K1 и K2	NLK1AW
Пендел 500mm, бял, за аварийни осветители K1, K2 & K3	NLK1P105
Батерия 4,8V 0,8 Ah за автономни осв. NLK1., NLK2., NLS1	NLAKKU4808
Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	