

Данни за артикула: NLK3U009--

Евакуационен осветител, К3, LED 230V AC/DC, унив. монтаж

За работа в система с централна батерия! Видима дистанция 27m



Технически данни


Нето дължина (mm)	280,00
Нето широчина (mm)	45,00
Нето височина (mm)	194,00
Нето тегло (kg)	0,73
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	К3
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	27

Технически данни - продължение


Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP44
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-30
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLK3U

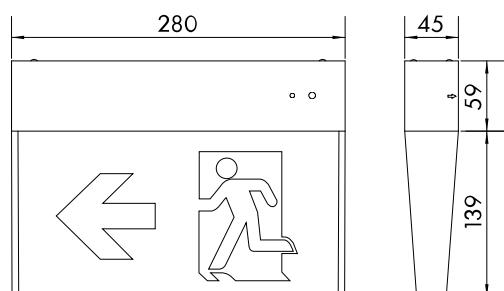

NLK3U + NLK1AW

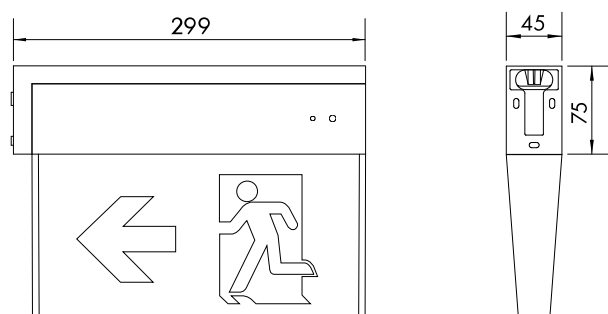

Dimensions (mm)

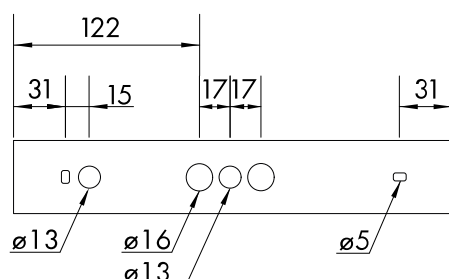


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител, K3, LED 230V AC/DC, унив. монтаж За работа в система с централна батерия! Видима дистанция 27m	NLK3U009
Акcesoари	
Стойка за стенен монтаж за евакуационен осв. Design K2 и K3	NLK1AW
Пендел 500mm, бял, за аварийни осветители K1, K2 & K3	NLK1P105