


Данни за артикула: NLK5U003--

Евакуационен LED осв. "K5", авт. работа 3h, 230V AC, унив.

130lm, NiCd 3,6V/1,5Ah, включва комплект пиктограми

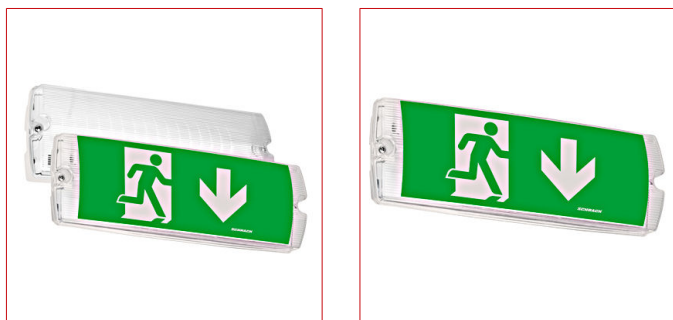

Технически данни


Нето дължина (mm)	350,00
Нето ширина (mm)	117,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	0,60
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	K5
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	20
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED
Lumen	130
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Мощност (W)	3
Батерия (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK08

Технически данни - продължение


Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	35
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

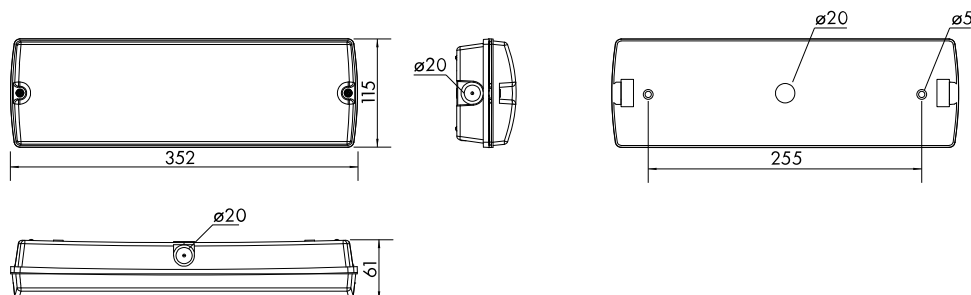

NLK5E...

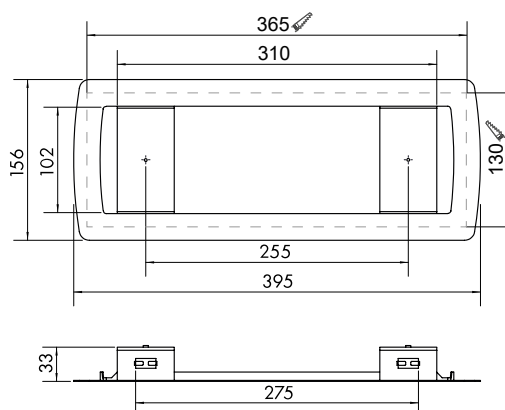

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен LED осв. "K5", авт. работа 3h, 230V AC, унив. 130lm, NiCd 3,6V/1,5Ah, включва комплект пиктограми	NLK5U003
Акcesoари	
Рамка за окачване за евакуационни осветители K5 с комплект пиктограми в съответствие с ISO7010 (стрелка наляво, надясно, нагоре, надолу и бяло фолио за употреба едностранно), дистанция на видимост 25m	NLK5H2
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационен осв., дизайн "K5" Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Разсейвател за евакуационни осветители, серия K5 С комплект пиктограми с посоки, съгласно ISO7010 (стрелка ляво, дясно, нагоре, надолу), видима дистанция 30m	NLK5OPAL
Комплект пиктограми за евакуационен осветител, дизайн "K5" в съответствие с ISO7010 (стрелки на ляво, дясно, нагоре, надолу), визуален обхват 20m	NLK5P
Батерия NiCd 3.6V, 1.5Ah, за евак. осветител NLK5U403--	NLAKKU3615