

Данни за артикула: NLK9MU009-

Евакуационен осв. К9, дист. 20m LED 230V AC/DC, унив. монтаж

За работа в система с централна батерия!




Технически данни

Нето широчина (mm)	200,00
Нето височина (mm)	117,00
Дълбочина (mm)	38,00
Нето тегло (kg)	0,30
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	К9
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	20


Технически данни - продължение

Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-30
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

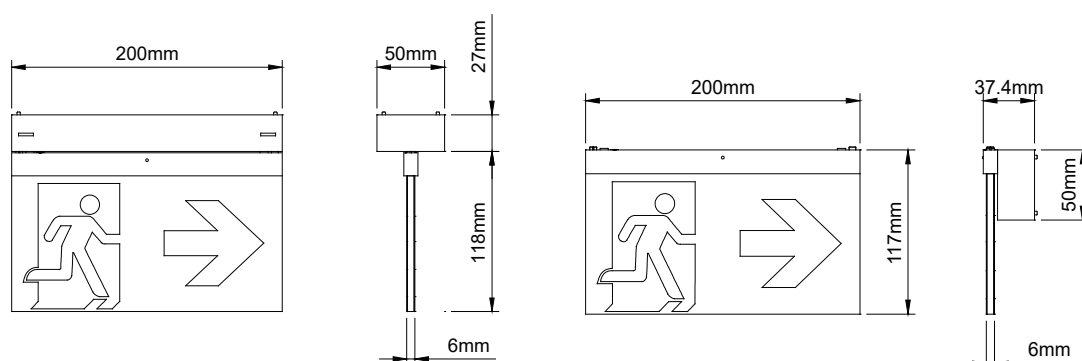

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

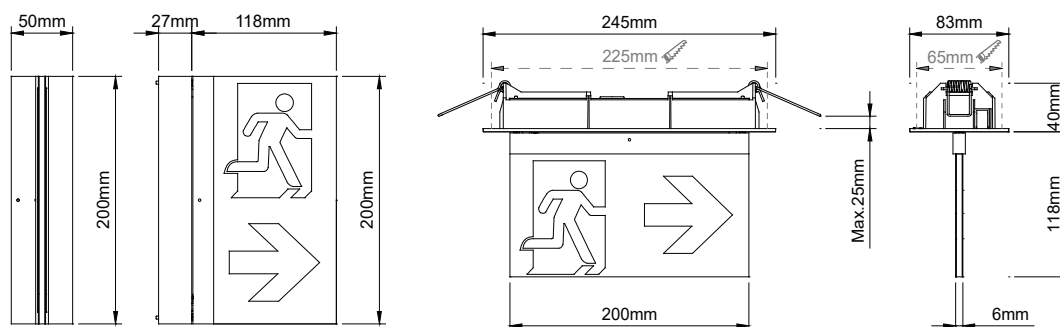

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

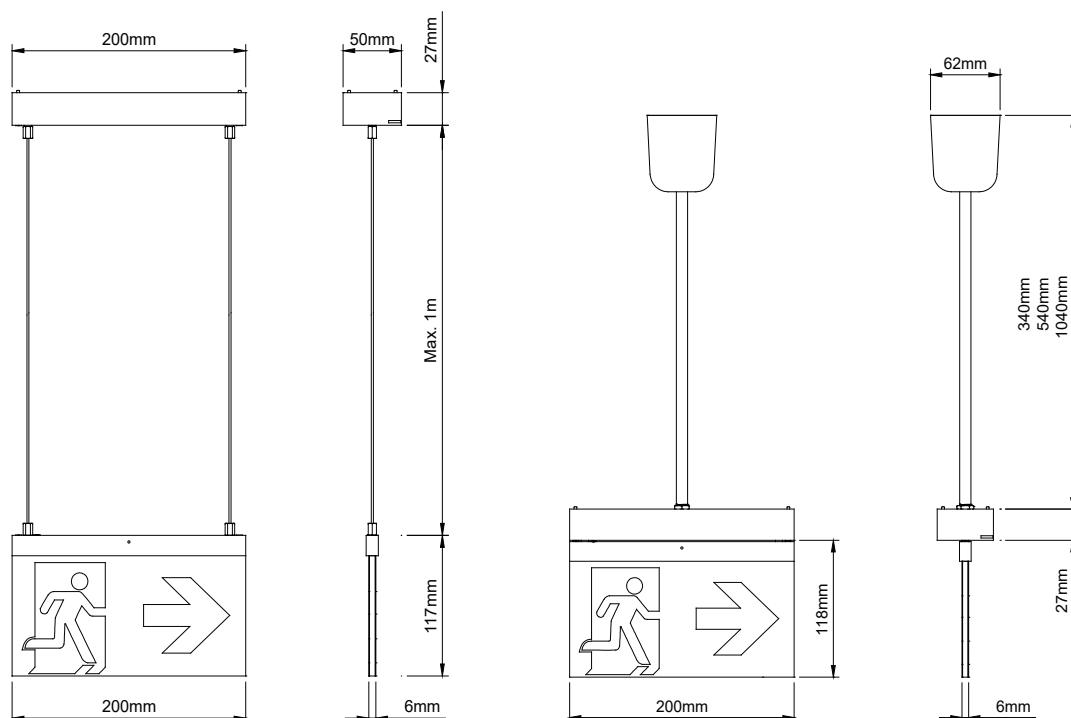


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. K9, дист. 20m LED 230V AC/DC, унив. монтаж За работа в система с централна батерия!	NLK9MU009
Акcesoари	
Комплект пиктограми за евак. осветители Design K9, дист. 20m For vertical mounting, according to ISO 7010 (arrows left, right, up, down), viewing distance 20m	NLK9MPV
Рамка за вграждане, за евакуационни осветители Design K9 Required ceiling cut out: 225 x 65 mm	NLK9E
Окачване 1000mm, 1 компл., за осветители Design K9	NLK9S