

Данни за артикула: NLK9XU009-

Евакуационен осветител K9 vd:30m LED 230V AC/DC унив. монтаж




Технически данни

Нето ширина (mm)	300,00
Нето височина (mm)	167,00
Дълбочина (mm)	38,00
Нето тегло (kg)	0,51
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	K9
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Осветеност	LED (3W)


Технически данни - продължение

MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

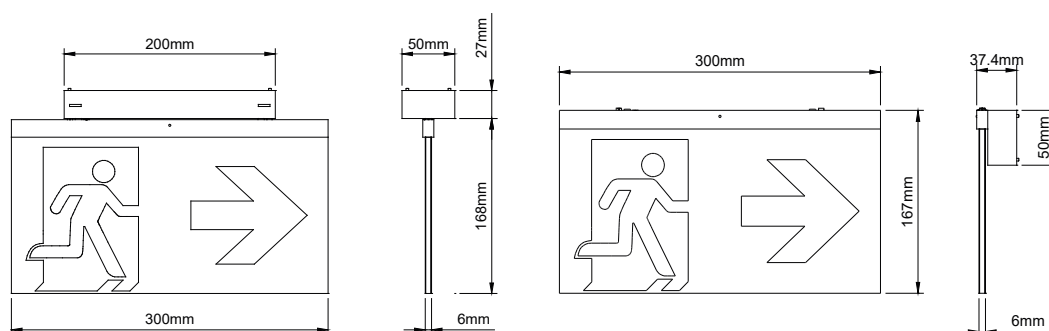

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

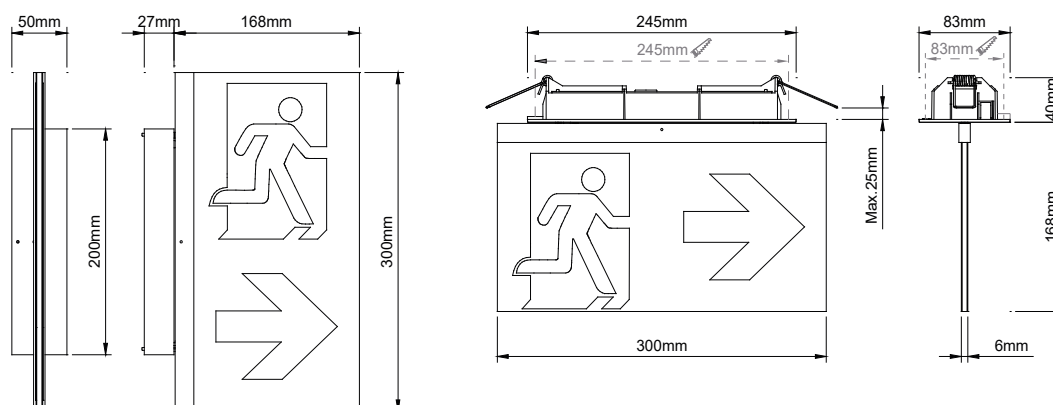

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

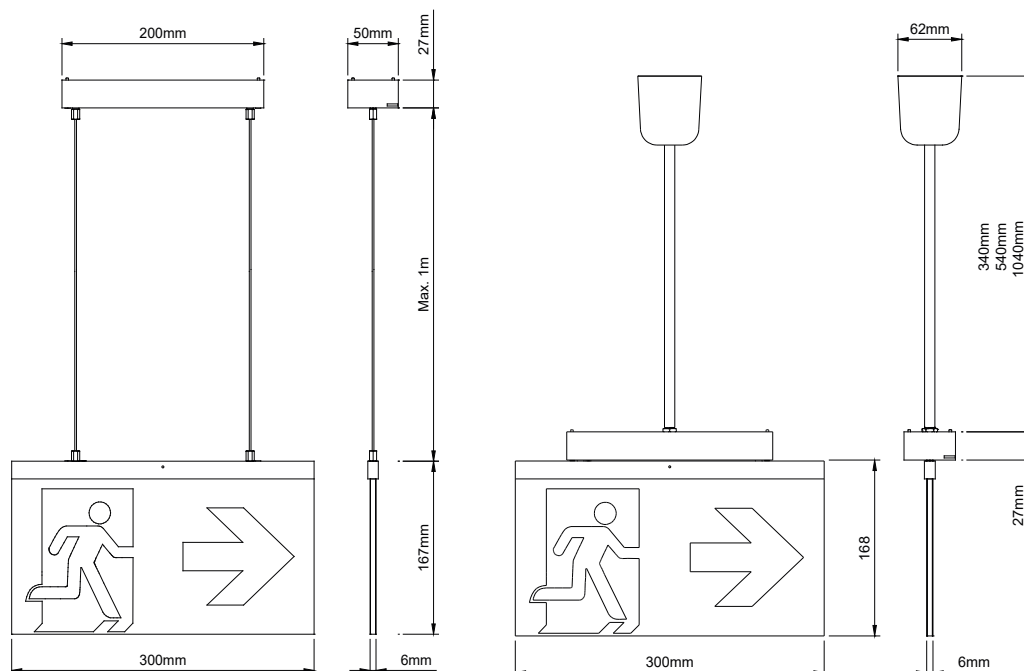


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител K9 vd:30m LED 230V AC/DC унив. монтаж	NLK9XU009
Акcesoари	
Комплект пиктограми за евак. осв. Design K9, дист. 30m For vertical mounting, according to ISO 7010 (arrows left, right, up, down), viewing distance 30m	NLK9XPV
Рамка за вграждане, за евакуационни осветители Design K9 Required ceiling cut out: 225 x 65 mm	NLK9E
Окачване 1000mm, 1 компл., за осветители Design K9	NLK9S