

Данни за артикула: NLKBU008SC

KB emergency lumin. LED 230VAC 8h self control univ. mount

1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm





Технически данни

Нето дължина (mm)	326,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	modular safety luminaire
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител ъглов осветител
Дизайн	KB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	8
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK05



Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

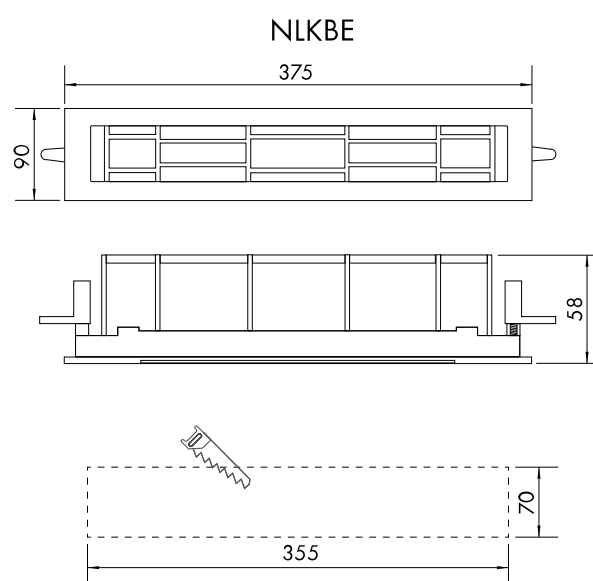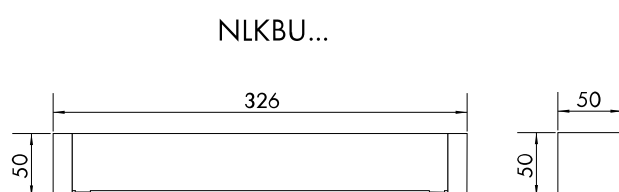


Drilling distances (mm)

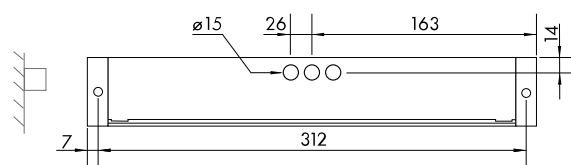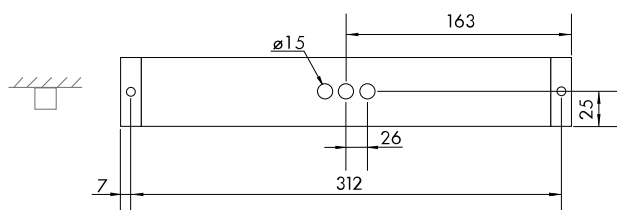


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

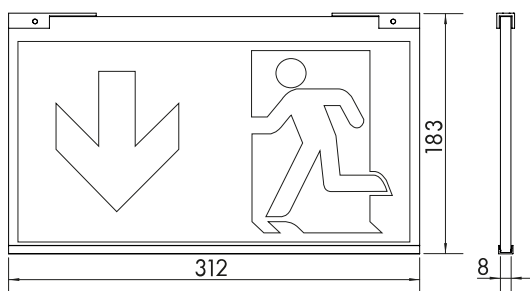

NLKBM

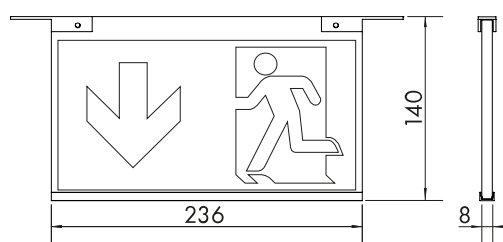

NLKBK

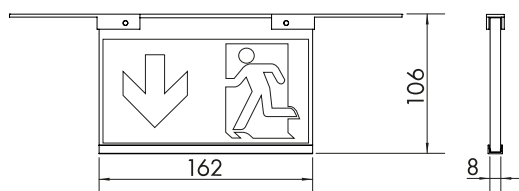

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
KB emergency lumin. LED 230VAC 8h self control univ. mount 1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKBU008SC
Акcesoари	
Ъгли за евакуационен осветител KB 22m с 4 пиктограми	NLKBM
Ъгли за евакуационен осветител KB 30m с 4 пиктограми	NLKBG
Ъгли за евакуационен осветител KB 14m с 4 пиктограми	NLKBK
Защитен капак за аварийни осветители design KB плексиглас	NLKBRD
Рамка за вграждане на евакуационен осветител KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Concrete plaster box for emergency luminaire design KB	NLKBBE
Акумулатор 9,6V 2,0 Ah за осветители ERT-LED 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Дизайн пендел комплект 500 mm сребрист кабел	NL2DS
Дизайн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4