

Данни за артикула: NLKBU433SC

KB Аварийен осветител LED 230V AC 3h

Универсален монтаж

1h/3h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; 3h: 260lm, LiFePO₄ battery




Технически данни

Нето дължина (mm)	326,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	modular safety luminaire
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител ъглов осветител
Дизайн	KB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	LED (3W)



Технически данни - продължение

Лумен	1h:520 3h:260
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Батерия (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK05
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

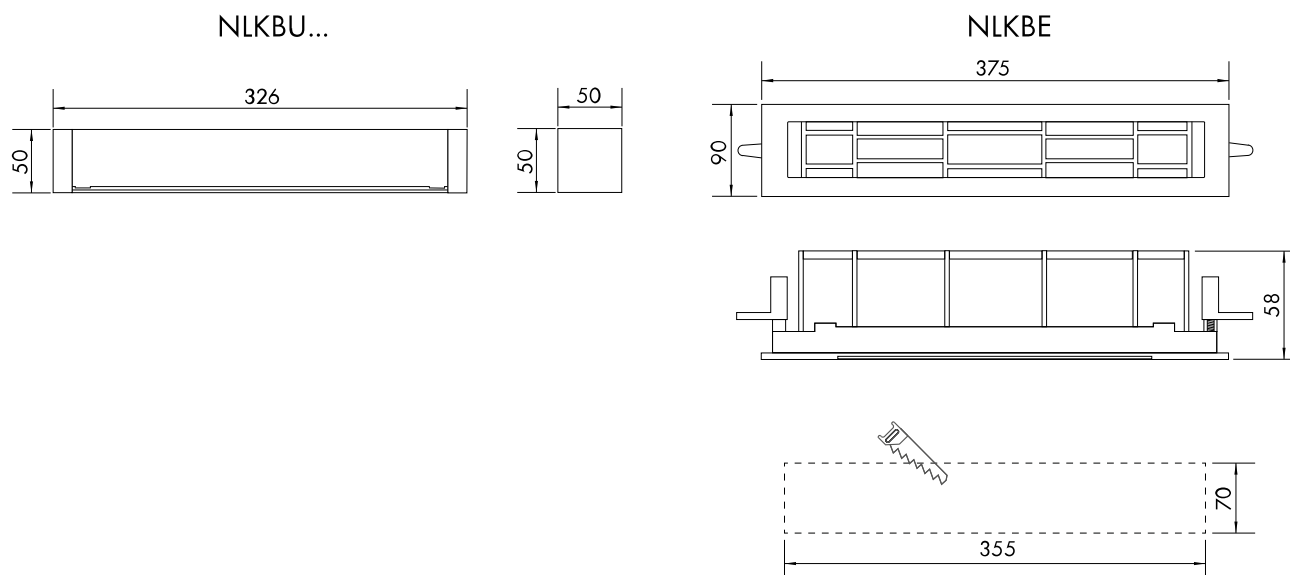


Drilling distances (mm)

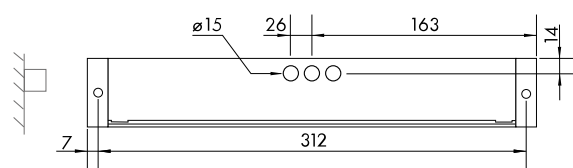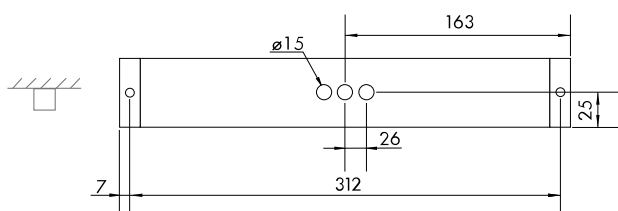


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

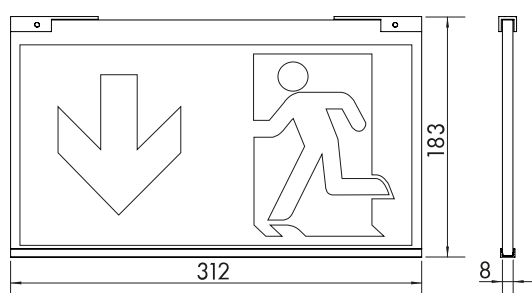

NLKBM

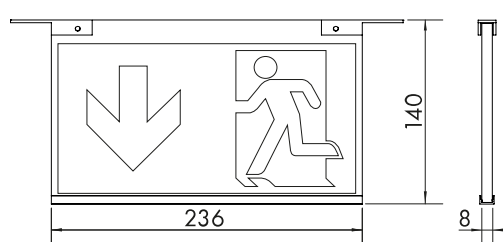

NLKBK

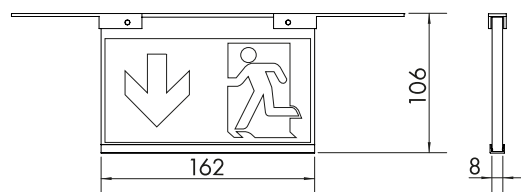

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	5,54	12,5	9,58	6,65	2,57
2,50	6,3	14,7	10,97	7,16	2,68
3,00	6,93	16,68	12,08	7,47	2,68
3,50	5,37	18,21	12,92	7,66	2,46
4,00	4,31	17,78	11,57	7,74	2,3
5,00	2,63	17,53	10,03	6,97	1,84

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	3,81	8,38	8,38	8,38	3,81
2,50	4,42	9,91	9,91	9,91	4,42
3,00	4,64	11,26	11,26	11,26	4,64
3,50	3,96	12,36	12,36	12,36	3,96
4,00	2,66	11,98	11,98	11,98	2,66

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,27	5,45	5,45	5,45	2,27
3,00	2,51	5,86	5,86	5,86	2,51
3,50	2,78	6,46	6,46	6,46	2,78
4,00	3,02	6,96	6,96	6,96	3,02
5,00	3,41	7,97	7,97	7,97	3,41
6,00	3,71	8,91	8,91	8,91	3,71
7,00	3,88	9,64	9,64	9,64	3,88
8,00	3,91	10,29	10,29	10,29	3,91
9,00	3,84	10,76	10,76	10,76	3,84
10,00	3,66	11,04	11,04	11,04	3,66
12,00	2,97	11,05	11,05	11,05	2,97
14,00	1,03	10,47	10,47	10,47	1,03

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	4,04	9,25	7,16	5,09	1,85
2,50	4,62	10,78	8,03	5,28	1,89
3,00	5,1	12,07	8,72	5,36	1,91
3,50	5,43	13,23	9,31	5,42	1,76
4,00	5,7	14,26	9,84	5,46	1,58
5,00	6,1	15,73	10,4	4,91	1,63
6,00	6,26	16,76	10,4	4,35	1,66
7,00	6,18	17,53	10,51	4,62	1,7
8,00	5,92	17,97	10,42	4,71	1,68
9,00	5,47	18,1	10,25	4,72	1,57
10,00	4,67	17,85	9,81	4,82	1,38

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
KB Аварийен осветител LED 230V AC 3h Универсален монтаж 1h/3h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; NLKBU433SC 3h: 260lm, LiFePO4 battery	
Акcesoари	
Ъгли за евакуационен осветител KB 22m с 4 пиктограми	NLKBM
Ъгли за евакуационен осветител KB 30m с 4 пиктограми	NLKBG
Ъгли за евакуационен осветител KB 14m с 4 пиктограми	NLKBK

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Защитен капак за аварийни осветители design KB плексиглас	NLKBRD
Рамка за вграждане на евакуационен осветител KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Concrete plaster box for emergency luminaire design KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white for KB	NLAWW008
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU321L
Дизайн пендел комплект 500 mm сребрист кабел	NL2DS
Дизайн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4
4 LED сменяеми лещи: Елипсовидно разпределение за коридор Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED сменяеми лещи: Кръгово разпределение на светлината Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED сменяеми лещи: за осветяване във високи стаи Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED сменяеми лещи: за коридори с височина > 4 m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
4 LED сменяеми лещи: Асиметрично разпределение на светл. For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV