

Данни за артикула: NLKBU539CC

Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount

with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Технически данни

Нето дължина (mm)	326,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,71
Тип осветително тяло	modular safety luminaire
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител ъглов осветител
Дизайн	KB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Illuminant	ERT-LED (4W)



Технически данни - продължение

Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK05
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

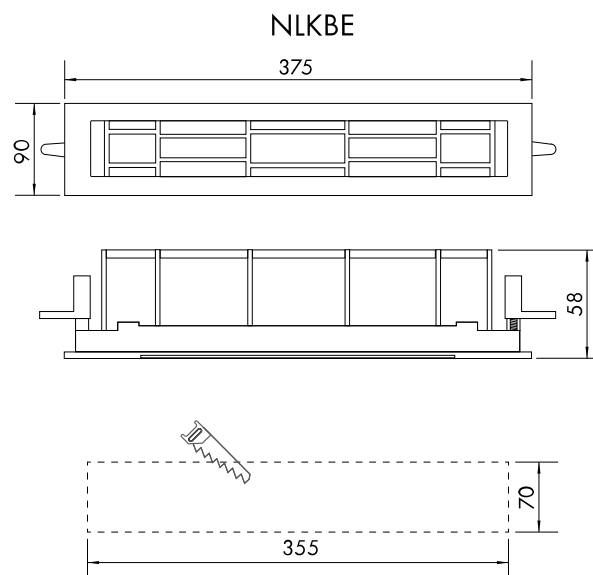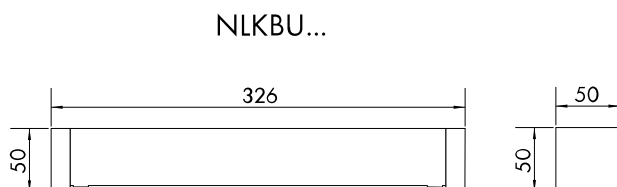


Bohrabstände (mm)

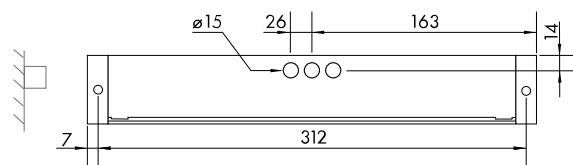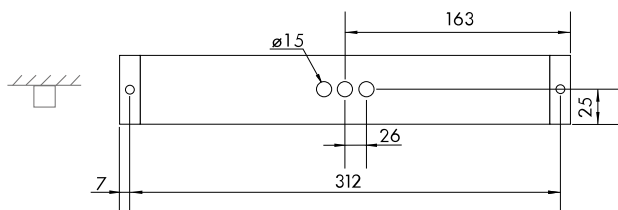


Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben


NLKBG

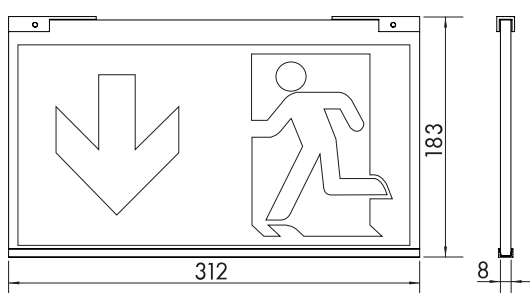

NLKBM

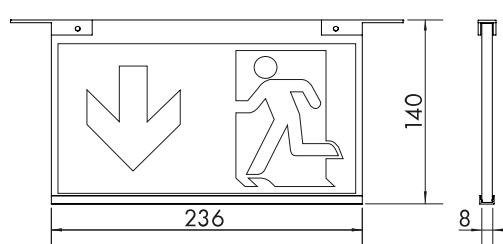

NLKBK

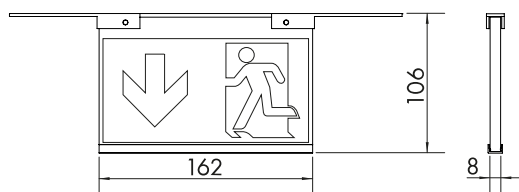

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,00	6,25	13,79	11,12	8,60
2,50	2,50	7,35	16,44	12,82	9,32
3,00	3,00	8,34	18,85	14,34	9,86
3,50	3,50	9,10	21,08	15,61	10,23
4,00	4,00	9,75	23,13	16,74	10,52
5,00	5,00	10,89	26,59	18,52	10,87
6,00	6,00	5,93	26,12	16,40	10,74
7,00	7,00	4,02	25,72	14,54	10,05

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,50	17,58	17,58	17,58	5,50
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,80	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, NLKBU539CC 30m, 520lm	
Акcesoари	
Ъгли за евакуационен осветител KB 22m с 4 пиктограми	NLKBM
Ъгли за евакуационен осветител KB 30m с 4 пиктограми	NLKBG
Ъгли за евакуационен осветител KB 14m с 4 пиктограми	NLKBK
Защитен капак за аварийни осветители design KB плексиглас	NLKBRD
Рамка за вграждане на евакуационен осветител KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Concrete plaster box for emergency luminaire design KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white for KB	NLAWW008
Дизайн пендел комплект 500 mm сребрист кабел	NL2DS
Дизайн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4
4 LED сменяеми лещи: Елипсовидно разпределение за коридор Suitable for emergency luminaires with exchangeable lens system	NLLSYSF4
4 LED сменяеми лещи: Кръгово разпределение на светлината Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSR4
4 LED сменяеми лещи: за осветяване във високи стаи Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED сменяеми лещи: за коридори с височина > 4 m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
4 LED сменяеми лещи: Асиметрично разпределение на светл. For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4