

Данни за артикула: NLKBUC03WL

Осветител KB Cool Wireless LED 3h 230V AC

Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 150lm





Технически данни

Нето дължина (mm)	326,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	1,01
Тип осветително тяло	modular safety luminaire
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Low Temperature
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (3W)
Лумен	150
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK05



Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

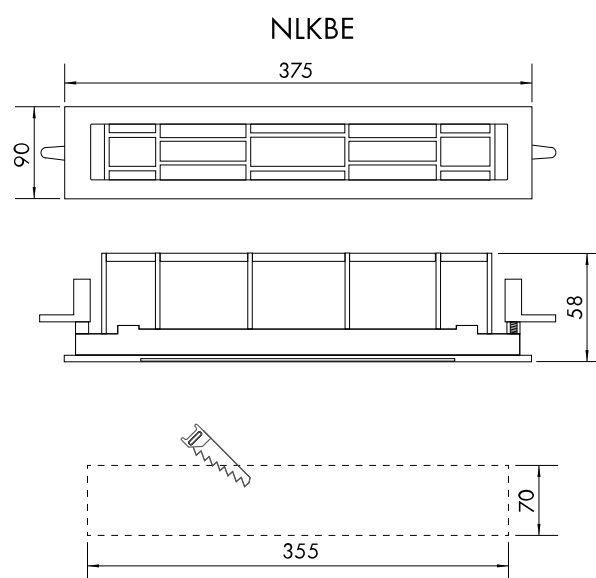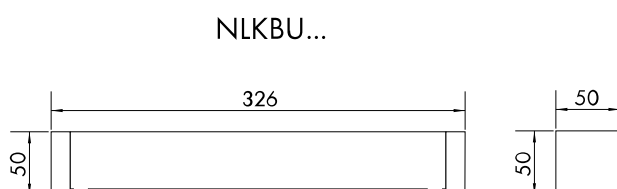

Drilling distances (mm)

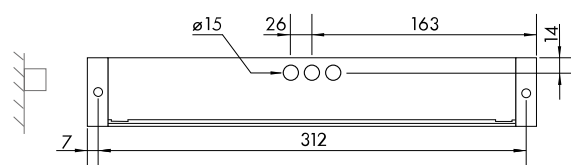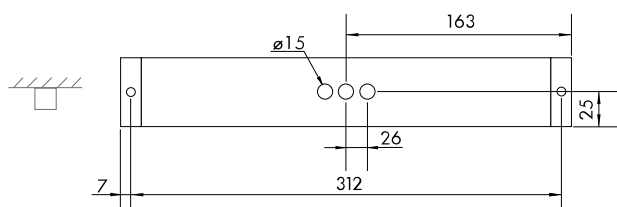


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG




NLKBM

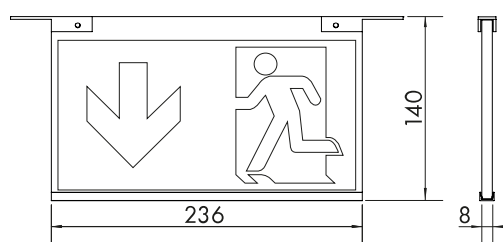

NLKBBK



Dimensions (mm)

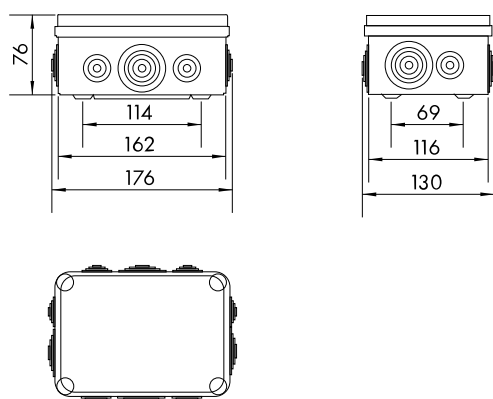

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител KB Cool Wireless LED 3h 230V AC Universal mounting, IP65, temp. range -30° up to 40°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 150lm	NLKUC03WL
Акcesoари	
Ѓгли за евакуационен осветител KB 22m с 4 пиктограми	NLKBM
Ѓгли за евакуационен осветител KB 30m с 4 пиктограми	NLKBG
Ѓгли за евакуационен осветител KB 14m с 4 пиктограми	NLKBK
Защитен капак за аварийни осветители design KB плексиглас	NLKBRD
Рамка за вграждане на евакуационен осветител KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Concrete plaster box for emergency luminaire design KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white for KB	NLAWW008
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Дизајн пендел комплект 500 mm сребрист кабел	NL2DS
Дизајн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена, бяло за серии: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4