


Данни за артикула: NLKBUDUOML

KB-DUO Евак. осветител ERT-LED 230V, с указателна стрелка

В евакуационен режим може да се превключи от LED на ERT-LED за указване на евакуационните пътища в 4 посоки

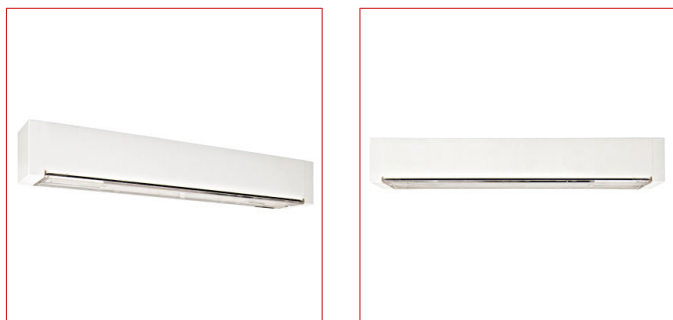



Технически данни

Нето дължина (mm)	326,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	modular safety luminaire
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	със следене
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	ERT-LED (4W) LED (3W)
Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,90
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK05



Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

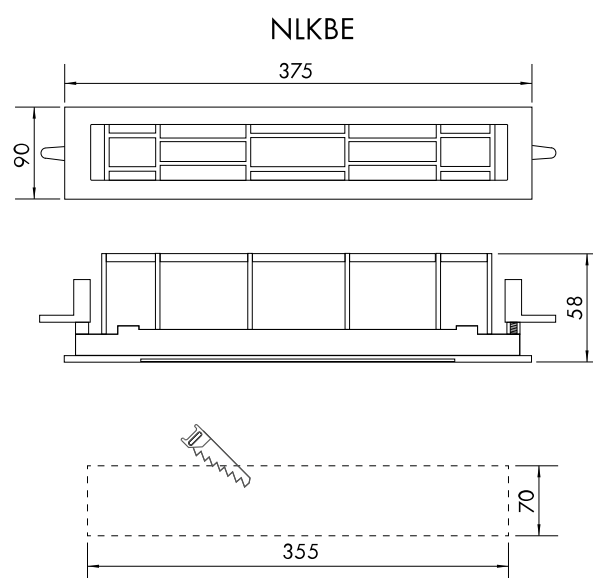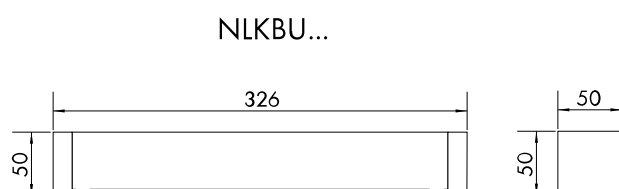

Drilling distances (mm)

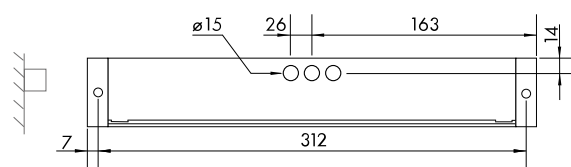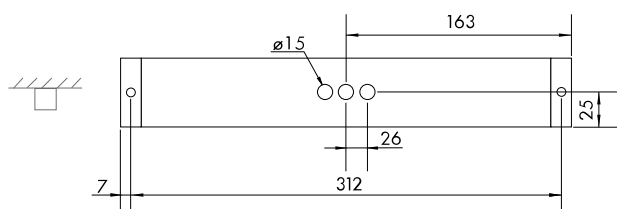

Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM



NLKBK



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,85	13,52	14,26	15,07	6,32
2,50	6,57	15,81	16,44	17,16	6,88
3,00	6,51	17,76	18,25	18,99	7,06
3,50	6,65	19,03	19,51	20,06	7,16
4,00	6,40	19,64	20,16	20,66	7,07
5,00	5,98	19,48	20,30	20,96	6,31
6,00	5,50	18,66	19,44	20,31	5,32
7,00	4,51	17,77	18,06	18,55	4,52
8,00	3,55	16,36	16,19	16,06	3,18
9,00	2,67	15,24	14,86	14,47	1,70

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
KB-DUO Евак. осветител ERT-LED 230V, с указателна стрелка	NLKBUUOML
В евакуационен режим може да се превключи от LED на ERT-LED за указване на евакуационните пътища в 4 посоки	
Акcesoари	
Ъгли за евакуационен осветител KB 22m с 4 пиктограми	NLKBM
Ъгли за евакуационен осветител KB 30m с 4 пиктограми	NLKBG

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Ъгли за евакуационен осветител KB 14m с 4 пиктограми	NLKBK
Защитен капак за аварийни осветители design KB плексиглас	NLKBRD
Рамка за вграждане на евакуационен осветител KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBЕ
Concrete plaster box for emergency luminaire design KB	NLKBBE
Parallel wallbracket white for KB	NLAWW008
Дизайн пендел комплект 500 mm сребрист кабел	NL2DS
Дизайн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4