

Данни за артикула: NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Технически данни


Нето дължина (mm)	356,00
Нето ширина (mm)	179,00
Нето височина (mm)	108,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (3W)

Технически данни - продължение

Lumen	1h: 300;3h: 150
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

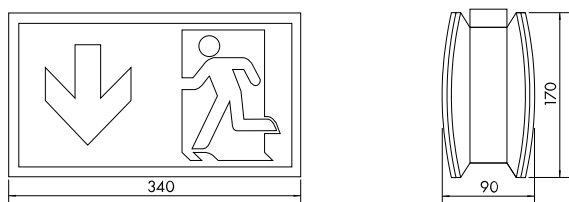

Bohrabstände (mm)

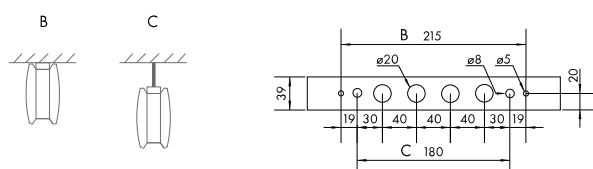


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Акcesoари	
Аварийно осв. тяло, монтаж на стена бяло за KC лампи	NLAWWKC
Акумулатор 4,8V 2,0Ah за осветители LED с LPU модул LPU or LEM module	NLAKKU4820
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU