

Данни за артикула: NLKCDP003W

Emerg. luminaire KC Wireless LED 3h 230VAC ceiling

viewing distance: 30m



Технически данни

Нето дължина (mm)	356,00
Нето широчина (mm)	179,00
Нето височина (mm)	108,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	150
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling
AA Class E 8101	AA4


Технически данни - продължение

Производител

Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

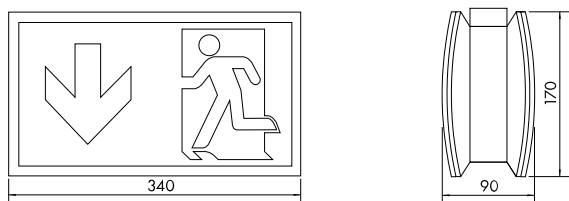

Drilling distances (mm)

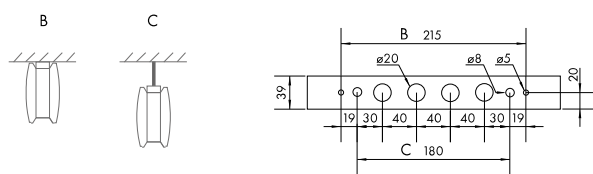


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg. luminaire KC Wireless LED 3h 230VAC ceiling viewing distance: 30m	NLKCDP003W
Акcesoари	
Аварийно осв. тяло, монтаж на стена бяло за KC лампи	NLAWWKC
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU