

Данни за артикула: NLKCDP509C

Emergency luminaire KC 6x0, 5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



Технически данни


Нето дължина (mm)	356,00
Нето ширина (mm)	179,00
Нето височина (mm)	108,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30

Технически данни - продължение

Illuminant	LED (3W)
Lumen	300
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Чертеж: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

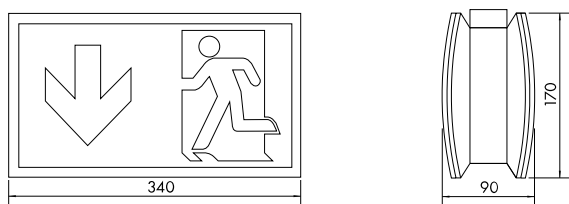

Чертеж: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

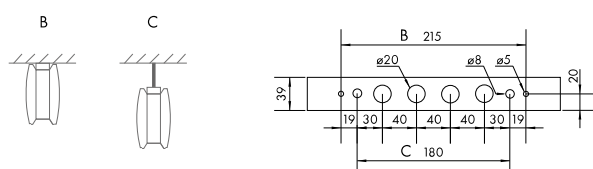


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLKCDP509C
Акcesoари	
Аварийно осв. тяло, монтаж на стена бяло за KC лампи	NLAWWKC
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4
Пиктограма стрелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма стрелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма стрелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма стрелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU