

Данни за артикула: NLKCDP818-

Авариен осветител КС 8W 230V ел. баласт таванен монтаж

viewing distance: 30m




Технически данни

Нето дължина (mm)	356,00
Нето широчина (mm)	179,00
Нето височина (mm)	108,00
Нето тегло (kg)	1,00
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	КС
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	30
Illuminant	T5 (8W)
Lumen	450
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling

Dimensions (mm)

NLKCD...

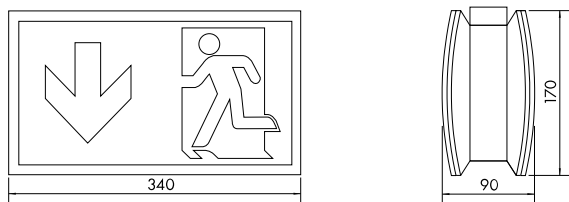

Drilling distances (mm)

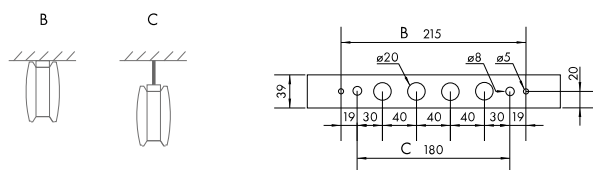


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител КС 8W 230V ел. баласт таванен монтаж viewing distance: 30m	NLKCDP818
Акcesoари	
Аварийно осв. тяло, монтаж на стена бяло за КС лампи	NLAWWKC
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
скоби за монтаж на стена,бяло за серии:KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4
Пиктограма срелка горе-ляво за серия КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия КС viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU