

Данни за артикула: NLKCWP403S

Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/ 1h 3h 230V AC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery



Технически данни


Нето дължина (mm)	357,00
Нето ширина (mm)	176,00
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение


Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	1/3/8
Осветеност	LED (3W)
Лумен	1h: 300;3h: 300;8h: 120
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Батерия (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

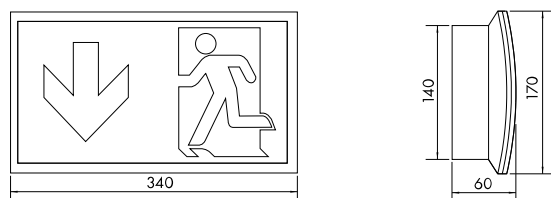

Bohrabstände (mm)

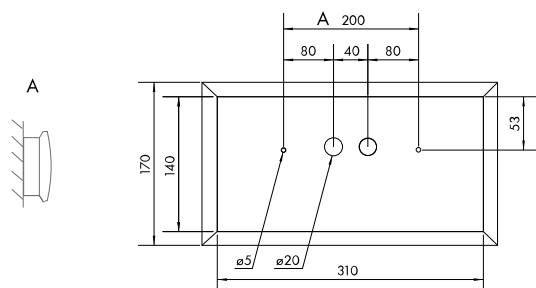

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,35	8,21	8,18	8,16	3,39
2,50	3,64	9,03	9,07	9,11	3,71
3,00	3,87	9,74	9,82	9,90	3,92
3,50	4,04	10,31	10,41	10,51	4,06
4,00	3,99	10,80	10,89	10,99	4,14
5,00	3,86	11,49	11,52	11,55	4,07
6,00	3,43	11,25	11,56	11,83	3,71
7,00	3,08	10,99	11,30	11,59	3,01
8,00	1,60	10,19	10,63	10,97	1,37

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Self-contained lumin. KC selfcontrol LED/1h 3h 230V AC wall	NLKCWP403S
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 battery	
Аксессуары	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKC RD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phosphphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC	NLKCPIKTLO
viewing distance: 30m	
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC	NLKCPIKTLU
viewing distance: 30m	
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC	NLKCPIKTRO
viewing distance: 30m	
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC	NLKCPIKTU
viewing distance: 30m	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV