

Данни за артикула: NLKCWP408W

Евакуационен осветител KC WirelessControl LED 8h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery



Технически данни


Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	170,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение


Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	8
Осветеност	LED (3W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Батерия (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

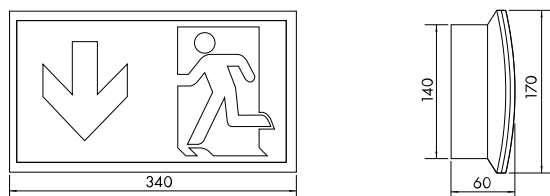

Dimensions (mm)

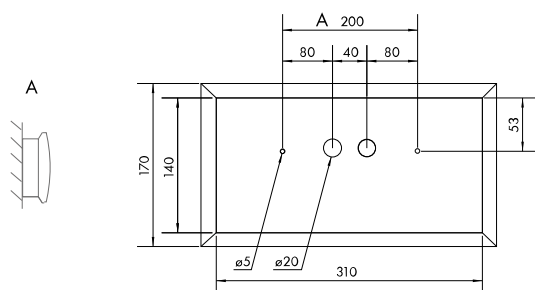

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител KC WirelessControl LED 8h 230V AC Exit sign: wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery	NLKCWP408W
Аксессуары	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV