

Данни за артикула: NLKCWP431S

Авариен осветител КС 4x1W ERT-LED 3h

230V AC степенен монтаж

exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm



Технически данни


Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	КС
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	30

Технически данни - продължение


Време на съхранение (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	$\geq IK03$
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

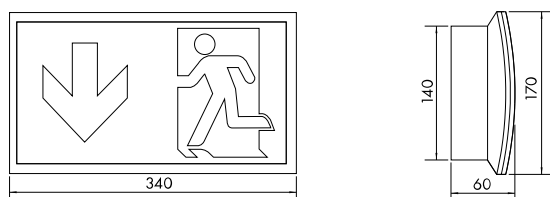

Bohrabstände (mm)

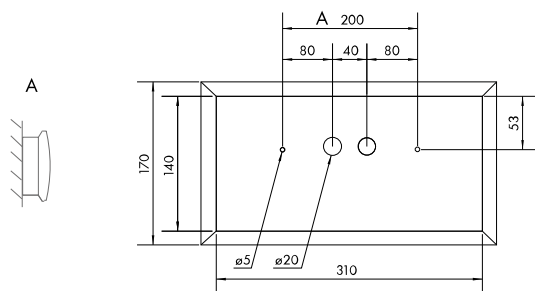

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител KC 4x1W ERT-LED 3h 230V AC стенен монтаж exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm	NLKCWP431S
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU