

Данни за артикула: NLKCWP433W

Евакуационен осветител КС WirelessControl LED 3h 230V AC

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO₄ battery, 520lm



Технически данни



Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	170,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение


Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	ERT-LED (4W)
Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Батерия (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

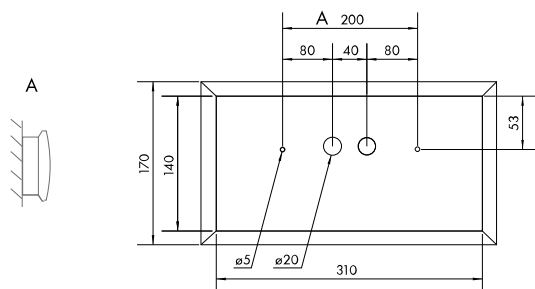

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осветител KC WirelessControl LED 3h 230V AC	
Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 520lm	NLKCWP433W
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTL0
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV