


Данни за артикула: NLKCWP539C

Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24

exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm



Технически данни



Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)

Технически данни - продължение


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
MPP диапазон на напрежение (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5, 10
Power non-maintained mode (W)	0, 40
Power max. (W)	5, 10
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	≥ IK03
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	55
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

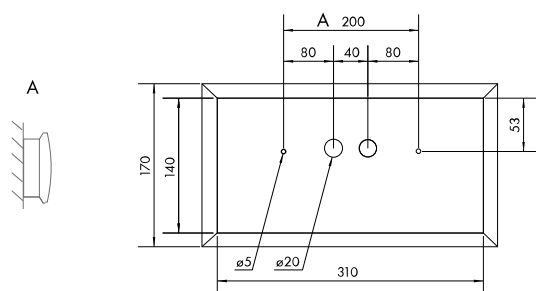

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emergency luminaire KC 4x1W ERT-LED 24V CC24 exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm	NLKCWP539C
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU