


Данни за артикула: NLKCWPC03W

Осветител KC Cool Wireless LED 3h 230V AC

Wall mounting, IP65, temp. range -30° up to 35°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, viewing distance: 30m, 150lm

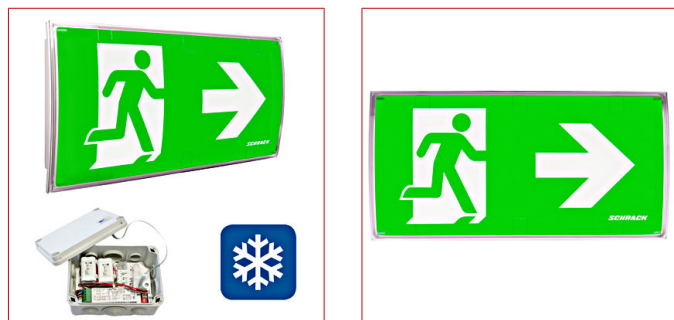

Технически данни

Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	1,37
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional cool version
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	150
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40

Технически данни - продължение

AA Class E 8101

AA3

AA4


AA5

Производител


Schrack

Dimensions (mm)


NLKCW...

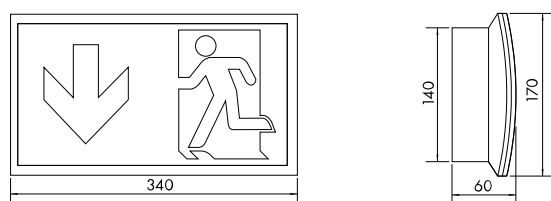

Drilling distances (mm)

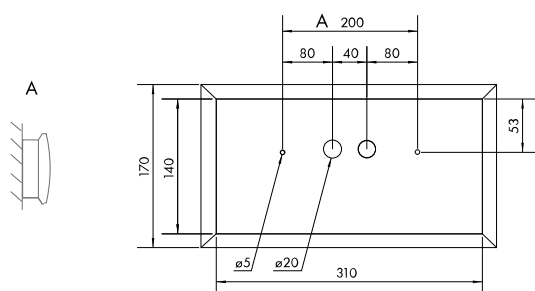

Housing IP54 for COOL-version (mm)

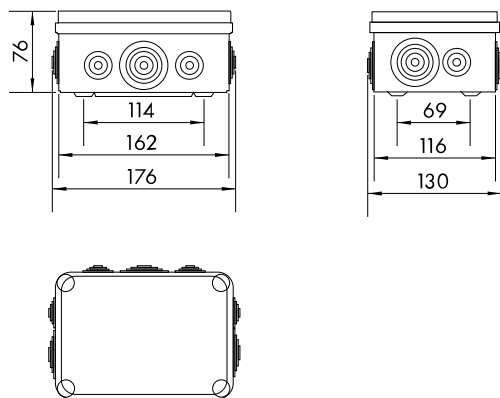

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител KC Cool Wireless LED 3h 230V AC Wall mounting, IP65, temp. range -30° up to 35°C, 6 x HP LED 0,5W, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, viewing distance: 30m, 150lm	NLKCWPC03W
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Пиктограма стрелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма стрелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма стрелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма стрелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU