

Данни за артикула: NLKCWPH03W

Самостоятелно осв. тяло KC EHE Wireless LED 3h 230V AC

exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, IP54, ambient temperature range -30° up to 35°C, 6 x HP LED 0,5W, EHE version with electrical heating element for cold outside temperatures, viewing distance: 30m, 150lm, radio switchable



Технически данни



Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	1,37
Тип осветително тяло	комб. аварийни и RZ осветители авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Low Temperature
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло

Технически данни - продължение

Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	LED (3W)
Лумен	150
МРР диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

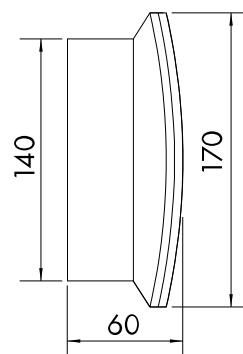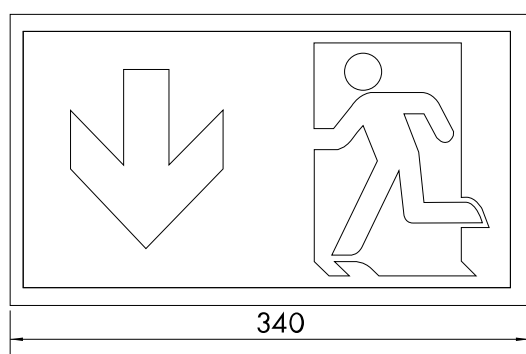

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

5,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Самостоятелно осв. тяло KC EHE Wireless LED 3h 230V AC exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, IP54, ambient temperature range -30° up to 35°C, 6 x HP LED 0,5W, EHE version with electrical heating element for cold outside temperatures, viewing distance: 30m, 150lm, radio switchable	NLKCWPH03W
Акcesoари	
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU