

Данни за артикула: NLKCWPT33W

Евакуационен осв. KC WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT

Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 520lm



Технически данни



Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	170,00
Нето височина (mm)	60,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Low Temperature
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технически данни - продължение


Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	3
Осветеност	ERT-LED (4W)
Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-15
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

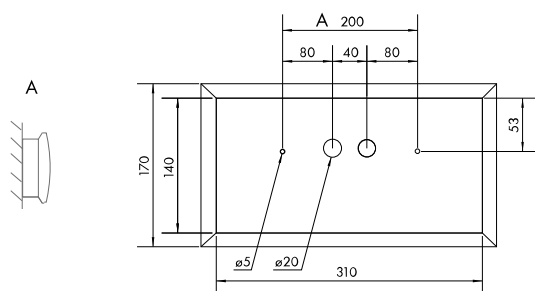

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. KC WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT	
Exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 520lm	NLKCWPT33W
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Батерия LiFePO4 3.2V 3.3Ah за LED осв., KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Сферична защитна кошница за KC,KL,PF,S8,LX,SB,SY,TX	NLBALL2
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV