

Данни за артикула: NLKCWS039E

Авариен осветител KC 4x1W ERT-LED 230V EL

Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm



Технически данни



Нето дължина (mm)	340,00
Нето ширина (mm)	60,00
Нето височина (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	1,10
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	ERT-LED (4W)
Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степен на защита - IP	IP54
Impact Resistance	≥ IK03

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	55
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

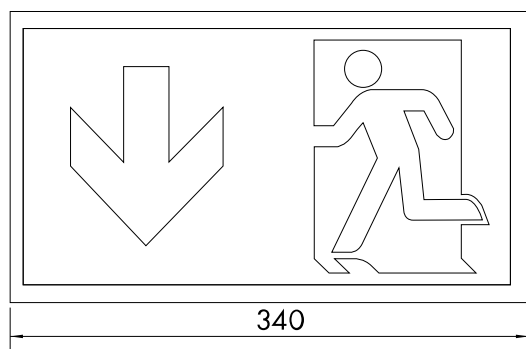

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител KC 4x1W ERT-LED 230V EL Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm	NLKCWS039E
Аксессуары	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKC RD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCIP65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCCH
Прозрачен капак за Аварийно осветително тяло дизайн KC	NLKCPR
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Пиктограма стрелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма стрелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма стрелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма стрелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU