


Данни за артикула: NLKDU003WL

Emerg. luminaire KD Wireless LED 3h 230VAC uni.m.

viewing distance: 22m

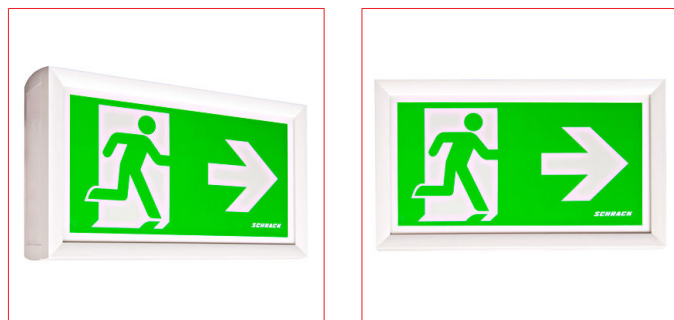

Технически данни

Нето дължина (mm)	260,00
Нето ширина (mm)	70,00
Нето височина (mm)	155,00
Нето тегло (kg)	0,70
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KD
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Визуален обхват (m)	22
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	150
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall
AA Class E 8101	AA4


Технически данни - продължение

Производител


Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

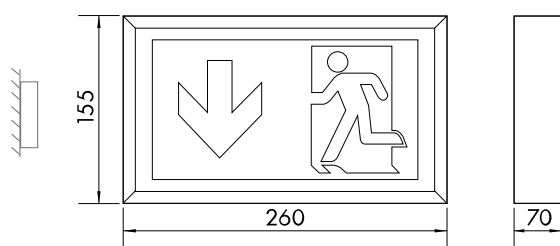

NLKDU...

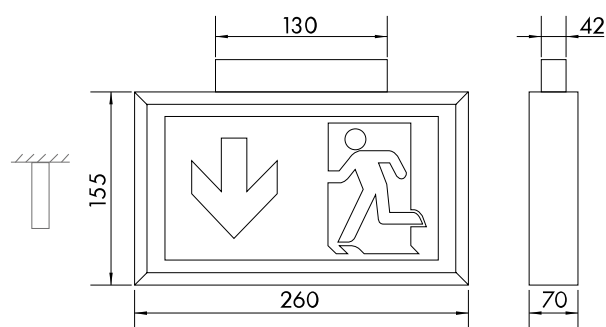

Drilling distances (mm)

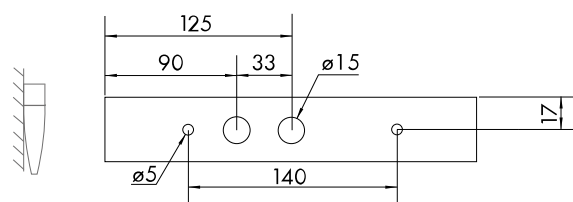
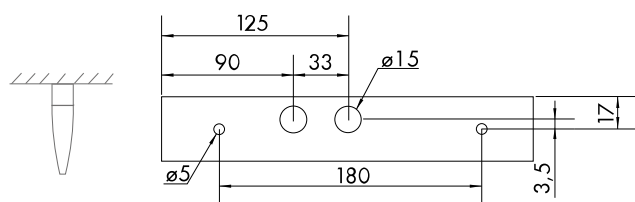


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg. luminaire KD Wireless LED 3h 230VAC uni.m. viewing distance: 22m	NLKDU003WL
Акcesoари	
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Дизайн пендел комплект 500 mm сребрист кабел	NL2DS
Дизайн пендел комплект 500 mm бял кабел	NL2DW
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
Сф. защита за KD, KS, LI, KM, MK, S6, SD, SM, TI, TM, VM	NLBALL1
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4