

Данни за артикула: NLKEU003WL

Emerg. Luminaire KE Wireless LED 3h 230VAC uni.m.




Технически данни

Нето дължина (mm)	332,00
Нето ширина (mm)	48,00
Нето височина (mm)	72,00
Нето тегло (kg)	0,40
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KE
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	150
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP40
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall вграждане в таван
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

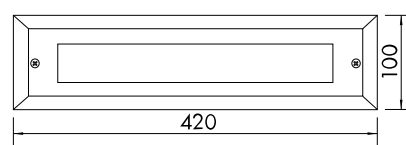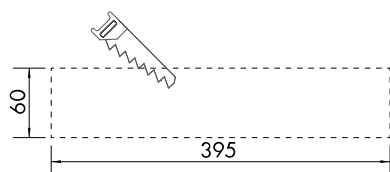

Drilling distances (mm)

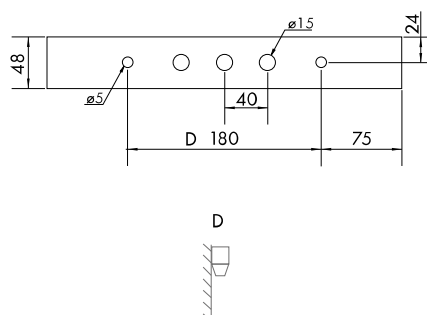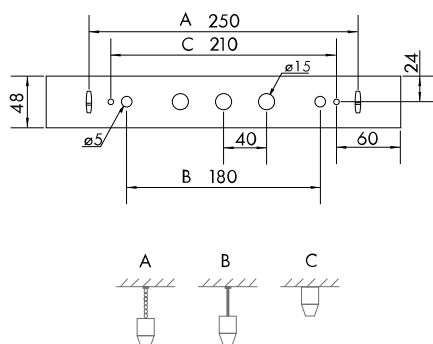

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Emerg. Luminaire KE Wireless LED 3h 230VAC uni.m.	NLKEU003WL
Акcesoари	
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Рамка KE и KX-опал, голям отвор + тест бутон	NLKEE-EB
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4