

Данни за артикула: NLKEU039EL

Авариен осветител KE 4x1W ERT-LED 230V, универсален монтаж

with supervision - centrally switchable, 520lm



Технически данни


Нето дължина (mm)	332,00
Нето ширина (mm)	48,00
Нето височина (mm)	72,00
Нето тегло (kg)	0,80
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KE
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Осветеност	ERT-LED (4W)
Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степен на защита - IP	IP40
Impact Resistance	$\geq$ IK03

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

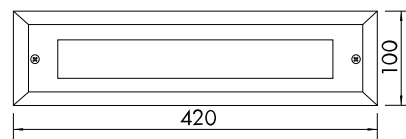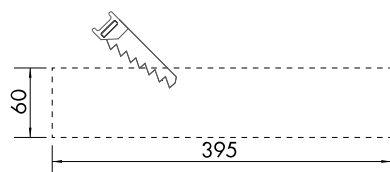

Drilling distances (mm)

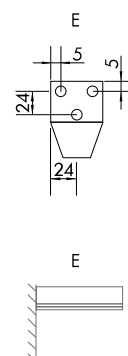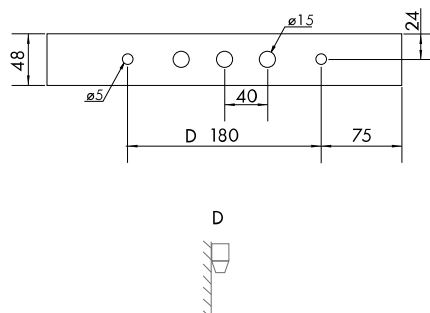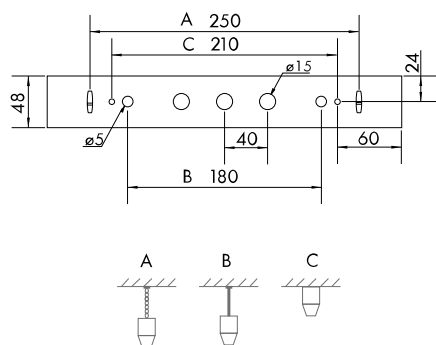

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	8,07	19,46	13,01	7,06	2,84
2,50	8,97	21,91	14,50	7,75	3,06
3,00	9,63	23,98	15,77	8,29	3,20
3,50	9,99	25,80	16,73	8,70	3,28
4,00	10,06	27,15	17,48	9,00	3,31
5,00	9,15	28,97	17,83	9,37	3,23
6,00	6,66	29,15	16,69	9,43	2,96
7,00	4,63	27,29	12,64	9,21	2,47
8,00	4,50	21,62	11,53	8,73	1,61

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аварийен осветител KE 4x1W ERT-LED 230V, универсален монтаж with supervision - centrally switchable, 520lm	NLKEU039EL
Акcesoари	
Рамка за KE и KX-опал, голям отвор Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE
Пендел к-т 500mm бял кабел	NL2PW
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4