

Данни за артикула: NLKMB5001S

Авариен осветител KMB авто-тест LED 3h 230V AC, черно

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm



Технически данни


Нето дължина (mm)	250,00
Нето ширина (mm)	34,00
Нето височина (mm)	50,00
Нето тегло (kg)	0,29
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	саморегулиращ се
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KMB
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Черно
Време на съхранение (h)	3
Illuminant	LED (2W)

Технически данни - продължение


Lumen	1h: 170;3h: 170
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Батерия (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface mounting ceiling универсален surface mounting wall recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

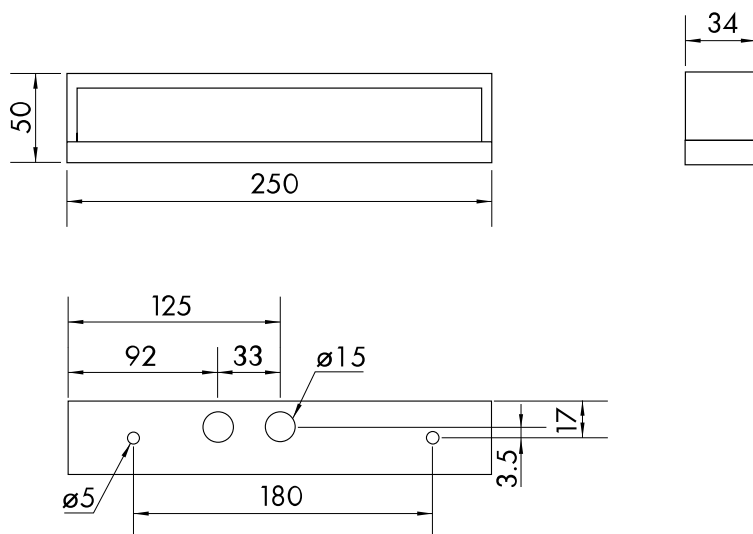

NLKME

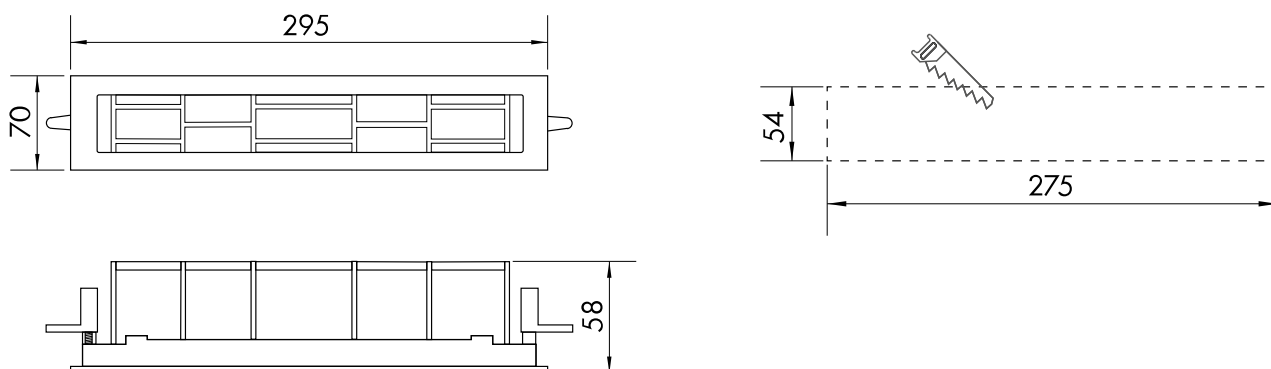

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Авариен осветител КМВ авто-тест LED 3h 230V AC, черно Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm	NLKMBS001S
Акcesoари	
скоби за монтаж на стена, бяло за серии KM/KS	NLAWKSU
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 f.self contained LED осв.KSC,KMB ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design pair of pendants 500 mm бяло, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Въжено окачване	NLDSA000
Комплект за окачване 2000mm, 1 комплект	NLCORD2
Комплект за окачване 4000mm, 1 комплект	NLCORD4